
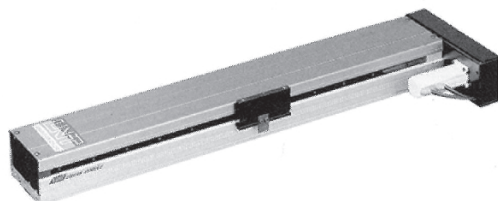
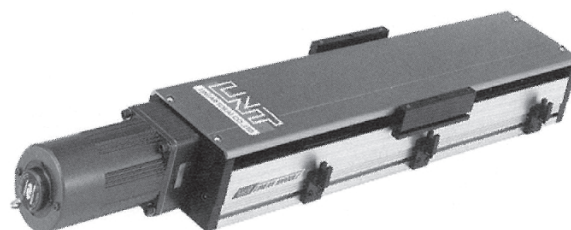


UNT 単軸リニアモジュール

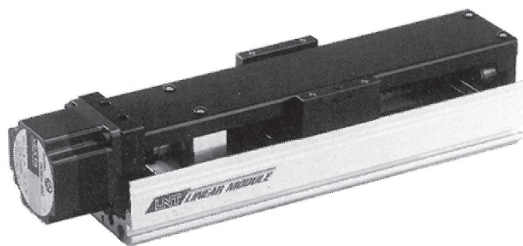

■呼び番号説明

LM-	型 式	モータ機種	ストローク(mm)	ボールスクリュー(mm)		リニアロータリー(mm)		オプション
		564S〔ステッピング5相モータ〕		軸径	リード	軸径	リード	
		566S〔ステッピング5相モータ〕						
		569S〔ステッピング5相モータ〕		15	5	12	12	
		05A〔ACサーボモータ50W〕		15	10	16	16	
		10A〔ACサーボモータ100W〕		15	20			
		20A〔ACサーボモータ200W〕		20	20			
		I〔汎用モータ〕		20	40			
8B	シングルガイドタイプ		100~1000					
12B	シングルガイドタイプ		100~ 900					
13B	ダブルガイドタイプ		100~ 900					
13B-L	強化スライダ付ガイドタイプ		200~1500					
8BR	モータ折返しシングルガイドタイプ		100~1000					
12BR	モータ折返しシングルガイドタイプ		100~ 900					
13BR	モータ折返しダブルガイドタイプ		300~1600					
8T	タイミングベルト駆動タイプ		300~1500					
10L	リニアロータリー内蔵タイプ		50~ 500					
13L-E	リニアロータリー内蔵タイプ		300~1300					
13L	リニアロータリー内蔵タイプ		300~1300					
						OT		オーバーラン防止用センサ
						V		ブレーキ機構付モータ
						F		フットプレート
						E		エンコーダ
						L		強化スライダ 13Bに限る
						C		13Bストローク800以上 は強化カバー鉄製
						P		研摩ボールスクリュー