


UNT 13BR series 単軸リニアモジュール

標準ストロークA(mm)	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
全 長 L (mm)	663	763	863	963	1063	1163	1263	1363	1463	1563	1663
重 量(kg)	16.5	18	19.5	21	22.5	24	25.5	27	28.5	30	31.5

■寸法図

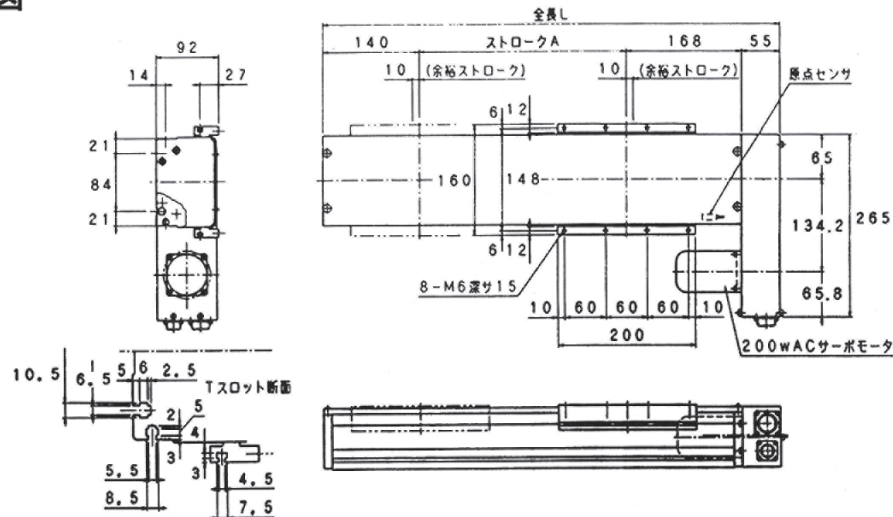

呼び番号表示例 LM-13BR — 20A — 500 — 40 —

型 式	モータ機種	ストローク	ボールスクリーード	オプション
-----	-------	-------	-----------	-------

型 式	LM-13BR-20A-L			
仕 様	定 格 出 力 (W)	200		
	定 格 速 度 (mm/sec)	800		
	定 格 推 力 (kgf)	20		
	繰り返し位置決め精度 (mm)	±0.07		
主 要 部 構 造	モ ー タ	ACサーボモータ		
	ボ ー ル ス ク リ ュ ー	φ20mm リード40mm 精度C10:バックラッシュ0.1mm以下		
	ガ イ ド	リニアガイド:ベアリング 4個/レール 2本		
	モータ・ボールスクリュウ間結合	タイミングベルト、減速比1/2		
	原 点 セ ン サ	近接センサ		
使 用 限 界 の め や す	ベ ー ス	専用アルミ押出材(6N01-T5)白色アルマイト処理		
	最 大 速 度 (mm/sec)	1000:但し ストローク1200mmは400、1300mmは350		
	最 大 推 力 (kgf)	40		
	最 大 ス ト ロ ー ク (mm)	1800		
	積 載 重 量 (kgw)	水平使用:40以下		
注 記 事 項	負荷モーメント (kgf・m)	(注1)	Ma:10	Mb:10 Mc:10
	(注1) カバーストローク800mm以上については、強化カバー(鉄製)になります。(オプション)			