


UNT 13L-E series 単軸リニアモジュール

標準ストロークA(mm)	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
全 長 L (mm)	872	972	1072	1172	1272	1372	1472	1572	1672	1772	1872
重 量(kg)	15.2	16.7	18.2	19.7	21.2	22.7	24.2	25.7	27.2	28.7	30.2

■寸法図

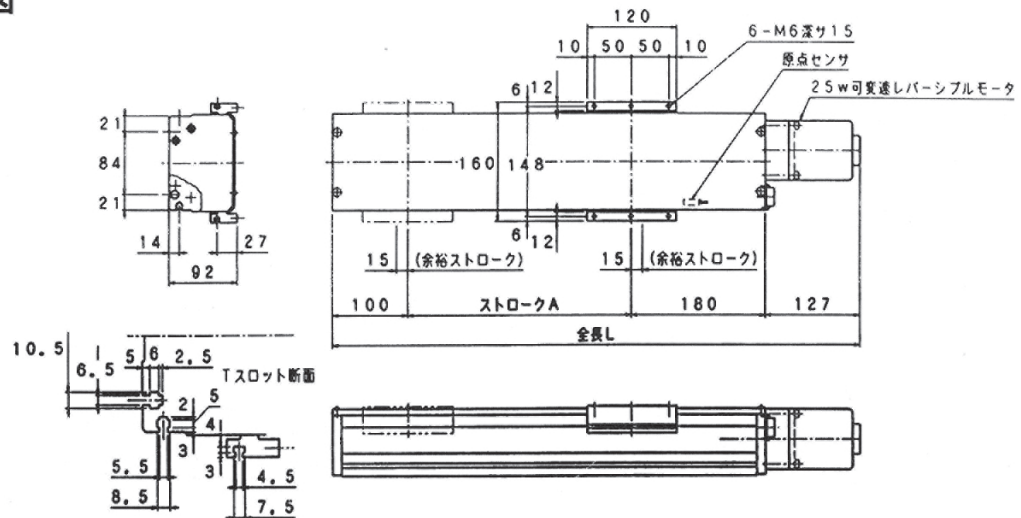

呼び番号表示例 LM-13L — 025I-E — 500 —

型 式 モータ機種 ストローク オプション

型 式		LM-13L-025I-E
仕 様	定 格 出 力 (W)	25
	定 格 速 度 (mm/sec)	100
	定 格 推 力 (kgf)	18
	繰り返し位置決め精度 (mm)	±0.2
主 要 部 構 造	モ ー タ	可変速レバーシブルモータ 減速比1/3
	駆動方式、エンコーダ	リニアロータリー LR-1616 ワイヤ式リニアエンコーダ D-300
	ガ イ ド	リニアガイド：ベアリング2個/レール2本
	モータ・ボールスクリュー間結合	カップリングによる直結
	原 点 セ ン サ	近接センサ
使用 限界 の め やす	ベ ー ス	専用アルミ押出材(6N01-T5)白色アルマイト処理
	最 大 速 度 (mm/sec)	120
	最 大 推 力 (kgf)	25
	最 大 ス ト ロ ー ク (mm)	2000
	積 載 重 量 (kgw)	水平使用：30以下 垂直使用：8以下
	負荷モーメント (kgf・m)	(注1) Ma：5 Mb：5 Mc：5
注 記 事 項	(注1) カバーストローク800mm以上については、強化カバー(鉄製)になります。(オプション)	