LNT 直交型リニアモジュール

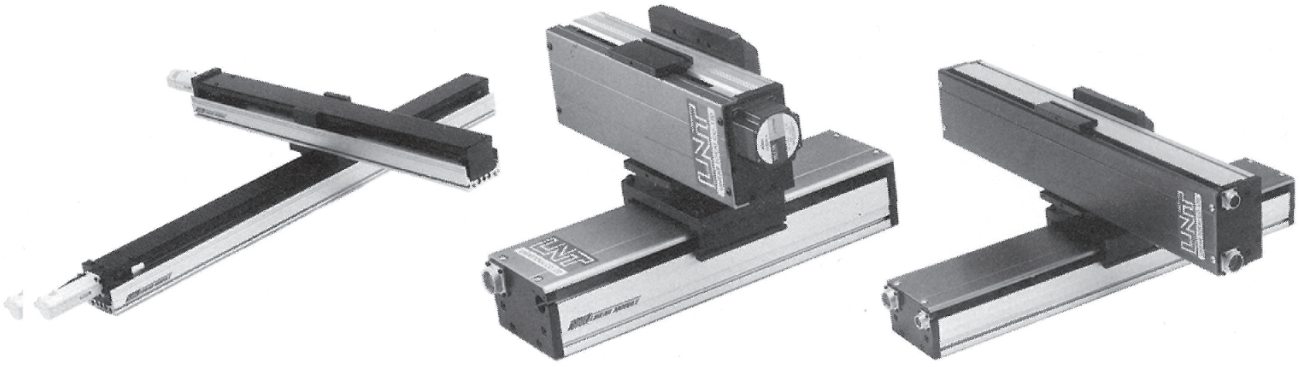

■呼び番号説明

LM－ 型　式 ／ モータ機種 ／ ストローク(mm) ／ ボールスクリュー(mm) ／ オプション

モータ機種
- 564S〔ステッピング5相モータ〕
- 566S〔ステッピング5相モータ〕
- 569S〔ステッピング5相モータ〕
- 05A〔ACサーボモータ50W〕
- 10A〔ACサーボモータ100W〕

ボールスクリュー(mm)

軸径	リード
15	5 10

オプション

OT	オーバラン防止用センサ
V	ブレーキ機構付モータ
F	フットプレート
E	エンコーダ
L	強化スライダー13Bに限る

型式 / ストローク(mm)

型式		ストローク(mm)
8B	：X—Y〔転造ボールスクリュー〕	X 100～800 Y 100～200
8B…P	：X—Y〔研摩ボールスクリュー〕	X 100～800 Y 100～200
12B	：X—Y〔転造ボールスクリュー〕	X 100～800 Y 100～200
12B…P	：X—Y〔研摩ボールスクリュー〕	X 100～800 Y 100～200
13B	：X—Y〔転造ボールスクリュー〕	X 100～800 Y 100～300
13B…P	：X—Y〔研摩ボールスクリュー〕	X 100～800 Y 100～300