

# S-22F 型 カーテンレール


標準ブラケット間隔 600mm 以内  
カーブレール 200R



## 材質と仕上


| 部品名   | 素材                                   |
|-------|--------------------------------------|
| レール   | アルミニウム合金押出型材<br>(アルマイト仕上げ+フッ素樹脂特殊加工) |
| ランナー  | ポリエチレン樹脂+ポリプロピレン樹脂                   |
| キャップ  | ナイロン樹脂                               |
| ブラケット | スチール                                 |

## レール断面図



●アルミ

## ●ブラケット取付け間隔とカーテン許容荷重

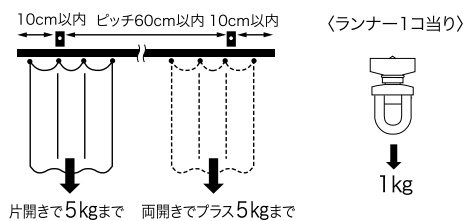

## カラーバリエーション




ナチュラル (アルミ)




ウォームホワイト (アルミ)

## 取付寸法図

### ●天井取付



天井直付



SF 天井 S ブラケット付

