

S-22A 型 カーテンレール


標準ブラケット間隔 1500mm 以内
カーブレール 200R



材質と仕上

部品名	素材
レール	アルミニウム合金押出型材 (アルマイト仕上げ+フッ素樹脂特殊加工)
ランナー	ポリエチレン樹脂+ポリプロピレン樹脂
キャップ	ナイロン樹脂
ブラケット	スチール

レール断面図



●アルミ

●ブラケット取付け間隔とカーテン許容荷重



※ 病院など診療施設でお使いになる場合、患者さんがカーテンにつかまって体重をかけることのないようご注意ください。
許容荷重を超えるとカーテンレールが外れる可能性があります。

カラーバリエーション




ナチュラル (アルミ)




ウォームホワイト (アルミ)

取付寸法図

●天井取付




SA 天井 S ブラケット付

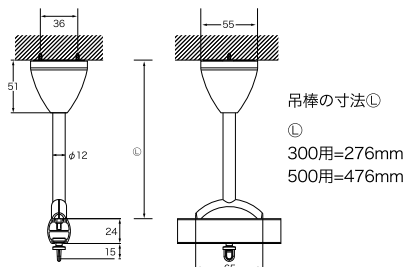


S 吊り付

吊棒の寸法①
① 300用=276mm
500用=476mm




自在吊棒付 (V 吊り)


●正面取付

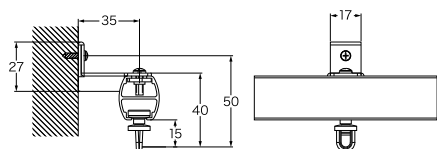

SA 正面 S ブラケット付



SA サイドブラケット付



SA フリーサイドブラケット付