

## ピクチャーフック


材質 本体/真鍮 フック/ステンレス

仕上 クローム/ニッケルメッキ ホワイト/本体部分焼付塗装

↓ 推奨荷重 15kg


### 天井用 先入れ

| 品番      | カラー  |
|---------|------|
| NPFC15S | シルバー |
| NPFC15W | ホワイト |



### 壁用 先入れ


| 品番      | カラー  |
|---------|------|
| NPFW15S | シルバー |
| NPFW15W | ホワイト |



↓ 推奨荷重 30kg


### 天井用 後入れ可能

| 品番      | カラー  |
|---------|------|
| NPFC30S | シルバー |
| NPFC30W | ホワイト |



### 壁用 後入れ可能

| 品番      | カラー  |
|---------|------|
| NPFW30S | シルバー |
| NPFW30W | ホワイト |




## ワイヤーハンガーセット

材質 ハンガー本体/真鍮 フック/ステンレス ワイヤー/SUS304 7×7

仕上 ハンガー本体/ニッケルメッキ


↓ 推奨荷重 15kg

| 品番     | ワイヤー径×長さ    |
|--------|-------------|
| WH1210 | 1.2φ×1000mm |
| WH1215 | 1.2φ×1500mm |
| WH1220 | 1.2φ×2000mm |



↓ 推奨荷重 30kg

| 品番     | ワイヤー径×長さ    |
|--------|-------------|
| WH1510 | 1.5φ×1000mm |
| WH1515 | 1.5φ×1500mm |
| WH1520 | 1.5φ×2000mm |





## ハンガー単体

材質 ハンガー本体/真鍮 フック/ステンレス

仕上 ハンガー本体/ニッケルメッキ

| 品番  | 推奨荷重 |
|-----|------|
| H15 | 15kg |
| H30 | 30kg |

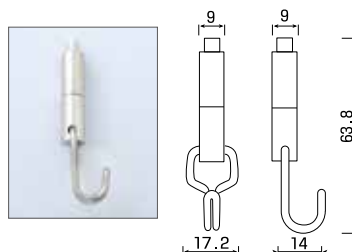

### ピクチャーレールの推奨荷重設定

ピクチャーレールの推奨荷重は、レール断面から二次モーメント、断面係数を算出し「たわみの計算」「曲げ応力」等の値を求めます。求めた最大曲げ応力がアルミ素材の耐力の66%以内を総合的なピクチャーレールの推奨荷重として設定しています。

### フック、ハンガーの推奨荷重について

フックおよびハンガーの推奨荷重については試験成績の最大荷重値および試験チャートをもとに1/3以上の安全率で設定しています。