
移動用リフト

【単位：cm】

■車いす用電動昇降機UD-330(直進・L字乗り込み) 屋外用

いうら
新規採用

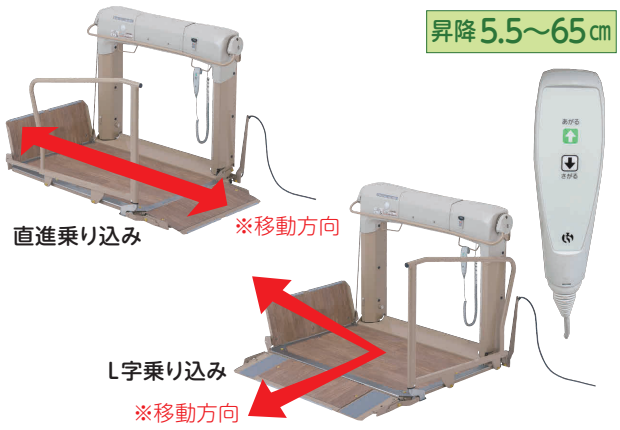

昇降5.5～65cm

寸法および仕様

※設置場所によっては、取り付けできない場合がございます。

重　量：98kg
耐荷重：150kg

	直進	L字
全長	150	123
全幅	93	121.5
全高	96.5～156	
昇降範囲	5.5～65.0	
スロープ角度	7°	
テーブル内寸	114.0×71.5	

・昇降方式：電動　・消費電力：110W
・使用電源：AC100V　・操作方法：リモコンスイッチ

■品番：UD-330

直進・L字どちらにも組み換え可能。スロープの設置が難しいところからの外出を支援します。2本の昇降マストによりゆれを軽減。

ご利用者負担額		
	1割	2,420円/月
	2割	4,840円/月
	3割	7,260円/月

レンタル料金 24,200円/月

車いす用電動昇降機の設置事例





※画像は設置例です。環境によっては設置ができない若しくは設置するにあたり別途工事が必要になる場合がございます。
詳しくはお問い合わせください。


UD-330の設置条件


敷地幅(①)が2.6m以上あれば直進乗り込みタイプ。
それ以下であればL字乗り込みタイプがおすすめです。

	①敷地幅	②段差	③間口	④壁からの出入口
直進乗り込みタイプ	2.6m以上	65cm以下	72cm以下	20cm以上
L字乗り込みタイプ	1.3m以上	65cm以下	72cm以下	20cm以上



①敷地幅(直進タイプ設置の場合)　(L字タイプ設置の場合)

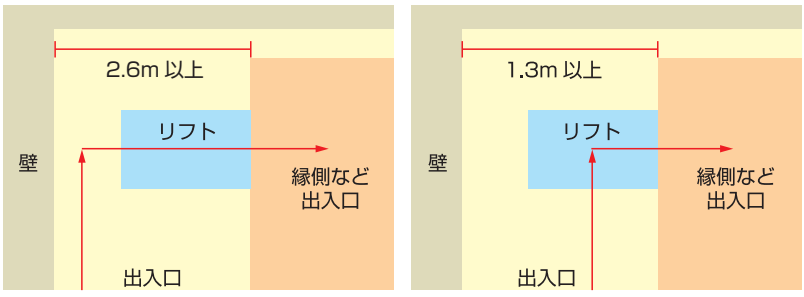

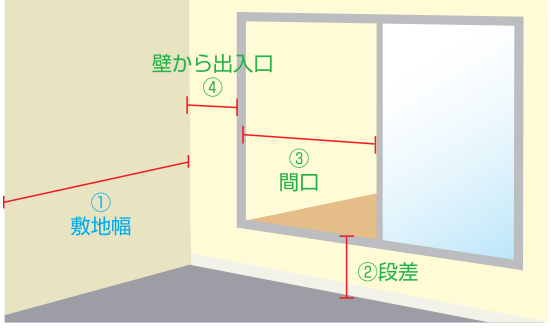

※地域によっては取扱いのない商品もございます。　※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。
※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。　※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。
※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。