



Cinturato™
ALL SEASON

ADAPTIVE PERFORMANCE.

The Pirelli tyre for every season.

適合性というパフォーマンス
すべての季節にピレリタイヤを



Cinturato™ ALL SEASON

チントゥラート オールシーズンは、夏タイヤの性能と冬タイヤの性能の両立を狙ったタイヤです。半年ごとにタイヤを交換することなく、夏季のドライ・ウェットから冬季の雪道まで安定したパフォーマンスを実現しました。

また、異物等でトレッドが貫通した際にも内部のシール材がバンク個所を塞ぎ、ダメージを最小限に抑えるSeal Inside™テクノロジーを採用したサイズも用意しています。

チントゥラート オールシーズンは、一年を通して機能するトータル・モビリティ・タイヤです。

※チントゥラート オールシーズンはスリーピーク・スノーフレークマークやM+Sマークのあるオールシーズンタイヤですが、スタッドレスではありません。

冬季に積雪路や凍結路を日常的に走行される場合にはスタッドレスタイヤの装着を推奨します。

TOTAL MOBILITY TYRE



1.

さまざまな天候でも
高い安全性
ドライ・ウェットはもとより
突然の降雪でも、
あわてなくても良いように設計。



2.

スリーピーク・
スノーフレークマークと
M+Sマーク
これらのマークは
欧州では冬季用タイヤとして
走行性能基準が認められた
タイヤに打刻されています。



3.

耐パンク性を高める
Seal Inside™テクノロジー
採用サイズも用意
異物等によるタイヤダメージを
受けた時にもドライブが
中断されるリスクを
最小限に抑えます。

チントゥラート オールシーズンは、このような方におすすめです。

- ・降雪量が多くないエリアにお住まいの方
- ・比較的短距離/短時間を毎日のように運転される方
- ・半年ごとのタイヤ交換が面倒な方
- ・外したタイヤの保管場所の確保に困っている方
- ・サマータイヤ/スタッドレスタイヤの両方を保有する経済的負担を低減させたい方

PIRELLI

TECHNICAL ATTRIBUTES AND PRODUCT BENEFITS

技術的特性と商品への効果



Seal Inside™
テクノロジー

特殊なシール材が、直径最大4mmまでの異物を包み込んで空気漏れを抑え、異物が抜けた場合にも穴を塞いでパンクによるダメージを抑えます。

3D サイブテクノロジー

3Dサイブによりトレッドブロックの動きを制限させることでブレーキング時やコーナリング時にもしっかりと性能を発揮し、降雪時にはきっちりと雪をつかみ、すぐれたロードホールディング性を提供します。



トレッドデザイン

■ 2本の太い縦溝と左右に伸びる横溝を採用した方向性パターンが高いウェット性能を発揮、アクアブレーミングのリスクを低減させます。

■ オールシーズンタイヤながらノイズを低減させるデザインを採用し、車内のみならず車外騒音も抑えられています。

トレッドコンパウンド

広範囲の温度領域で動作するフルシリカコンパウンドの採用によってさまざまな気温・天候でもすぐれた性能を発揮します。

新世代ポリマー含有のフルシリカコンパウンド



》幅の広い温度域で安定した柔らかさ(当社イメージ)

ウインタータイヤコンパウンド

サマータイヤコンパウンド

オールシーズンタイヤコンパウンド

-25° -10° 7° 30° 50° (温度)

》ロングマイレージとグリップ力の両立

求める性能に合わせてサイブの種類も適正化



→ センター部は、2Dサイブを採用し、剛性を直性化するとともに充分なエッジ長を確保することで、スノー性能を高めています。



→ サイド部は低密度3Dサイブを採用してブロック剛性を適正化。サマータイヤに近いウェット&ドライ性能を実現しています。



PIRELLI

Cinturato™ ALL SEASON

サイズ	総幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム (インチ)	標準リム (インチ)
175/65R15 84H	177	609	5 ~ 6	5
185/65R15 88H	189	621	5 ~ 6.5	5.5
195/65R15 91H	201	635	5.5 ~ 7	6
165/60R15 77H	170	579	4.5 ~ 6	5
185/60R15 88H XL	189	603	5 ~ 6.5	5.5
185/55R15 82H	194	585	5 ~ 6.5	6
215/65R16 98H	221	686	6 ~ 7.5	6.5
205/60R16 92V	209	652	5.5 ~ 7.5	6
185/55R16 83V	194	610	5 ~ 6.5	6
195/55R16 87V	201	620	5.5 ~ 7	6
205/55R16 91V	214	632	5.5 ~ 7.5	6.5
● 205/55R16 91V s-i	214	632	5.5 ~ 7.5	6.5
215/55R16 97V XL	226	642	6 ~ 7.5	7
● 215/55R16 97V XL s-i	226	642	6 ~ 7.5	7
205/50R17 93W XL	214	638	5.5 ~ 7.5	6.5
225/50R17 98W XL	233	658	6 ~ 8	7
225/45R17 94W XL	225	634	7 ~ 8.5	7.5
● 225/45R17 94W XL s-i	225	634	7 ~ 8.5	7.5




XL: EXTRA LOAD

※すべてチューブレスタイヤです。

※方向性パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォール部に打刻されたローテーションマーク(→)をタイヤの回転方向に合わせて、すべてが同一方向になるように装着してください。

※Cinturato™ ALL SEASONにはスノーウェアインディケーター(S.W.I.)が設けられており、冬季性能の目安になっています。S.W.I.はタイヤサイドの ※ 印がある接地面にあります。

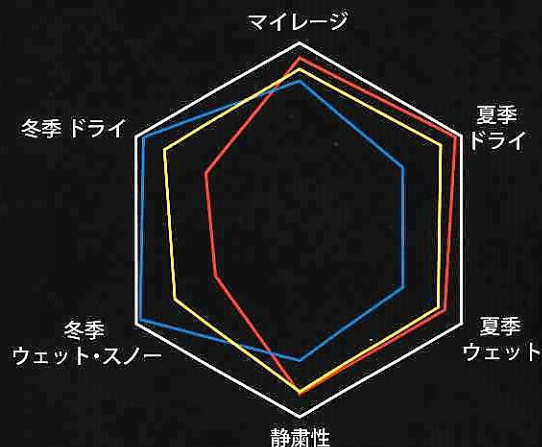

— Cinturato™ ALL SEASON

— サマータイヤ

— スタッドレス

※スタッドレスとサマータイヤについては、当社の一般的な製品の性能レベルをイメージして表したものです。

路面別パフォーマンスイメージ

路面状況	冬 季			春〜秋	
	凍結路	圧雪路	シャーベット	ドライ	ウェット
Cinturato™ ALL SEASON	△	○	○	○	○
サマータイヤ	×	×	×	◎	◎
スタッドレスタイヤ	◎	◎	◎	△	△

お求めとご相談は当店までどうぞ

●このカタログに記載されている製品仕様は2015年7月現在のものです。
●廃タイヤの処理には、処理料がかかります。



適正表示で安心なタイヤ選び
タイヤ公正取引協議会
当社はタイヤ公正取引協議会の会員です。



POWER IS NOTHING WITHOUT CONTROL

www.pirelli.co.jp