シリーズ最高の圧倒的な受信性能

メイン受信部は独自のダブルスーパーヘテロダイン回路、そして6種類のIF周波数を用いたシリーズ最高の受信基本性能を達成。
合図に全ての神経を傾けるオペレータの期待に応え続けるでしょう。

RX unit

KM-6000EXは主要ユニットを外部から組み込んでいます

受信ユニットもその一つです。
独立した電源スイッチを装備しているため1対6の7者間通話まで対応。
それぞれ独立したVOLを備えているため作業者それぞれの合図を任意の位置に調節できます。
又、KM-6000EXを専用のハーネスで4台接続すると最大1対24の25者間通話も可能となりました。

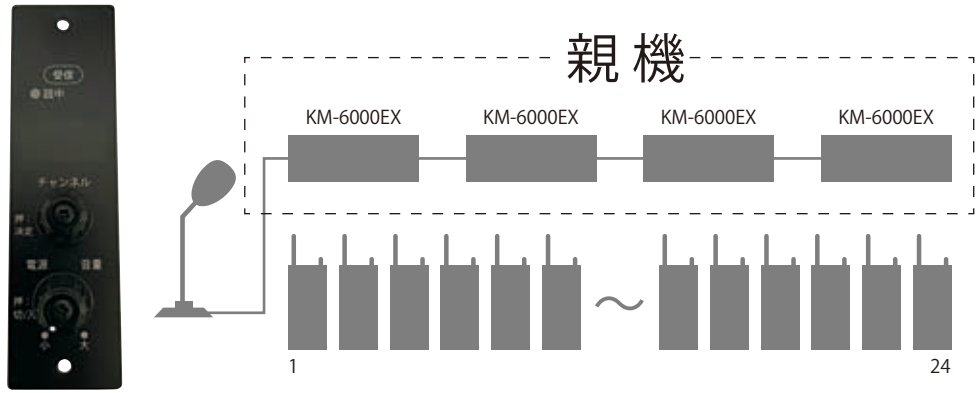

KM-6000EXの受信ユニットは実績のあるダブルスーパーヘテロダインを採用
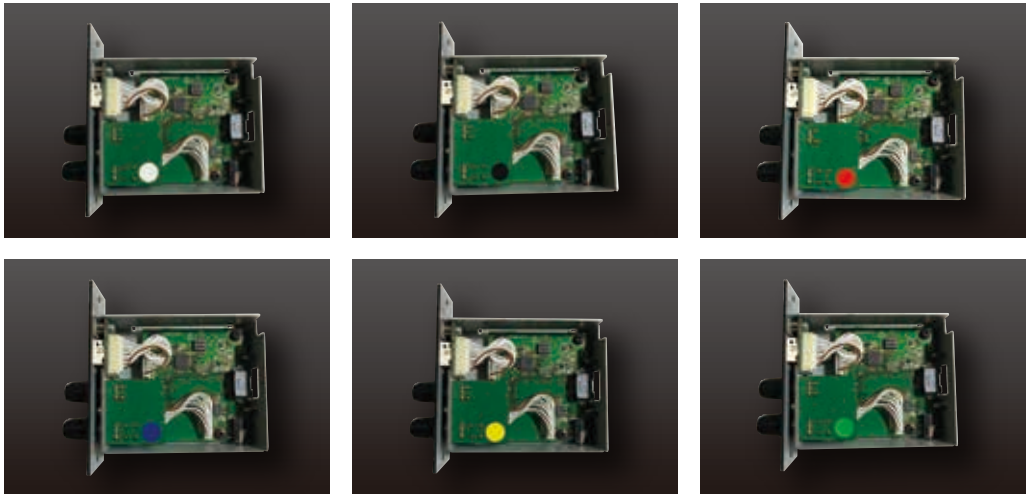
又、IF周波数を21.3MHz、21.8MHz、22.3MHzと、それぞれ各500kHzとしてヘテロダインを友転させ計6種類の受信ユニットをご用意しました。