


NANO-ESUP 発生装置設計組立図

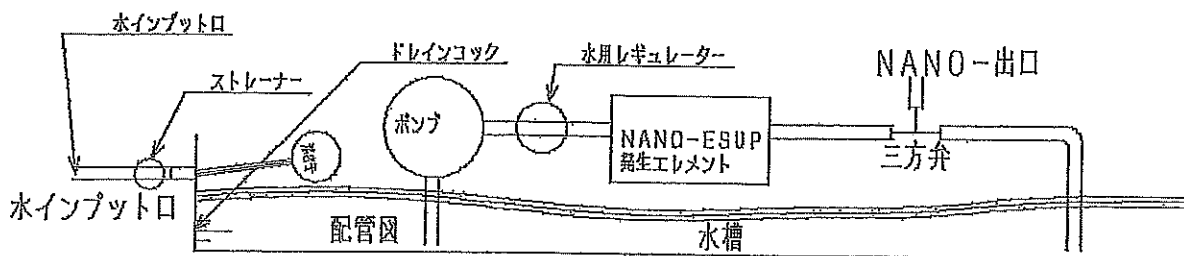

NANO-ESUP 発生装置配管図

\* 「NANO-ESUP 発生装置」の仕様・性能

最大循環水圧力：10気圧

最小ナノバブル径：10nm以下（見込み）

水槽容量：150L

電力：3相200v 1kw

水槽・管路材質：オールステンレス

最大吐出量：15リットル/分

濃縮機能：10分で2倍、20分で3倍濃度に濃縮

効能：洗浄・冷却・殺菌・生体活性など



株式会社 ナノテック

〒631-0831 奈良市西大寺宝ヶ丘6番6号

TEL(0742)46-4961 FAX(0742)46-5743

E-mail:info@nano-tech.co.jp

http://www.nano-tech.co.jp/