
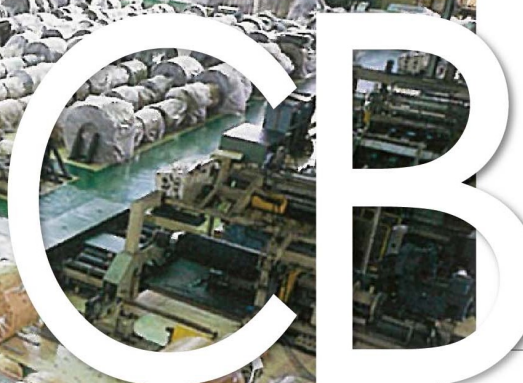
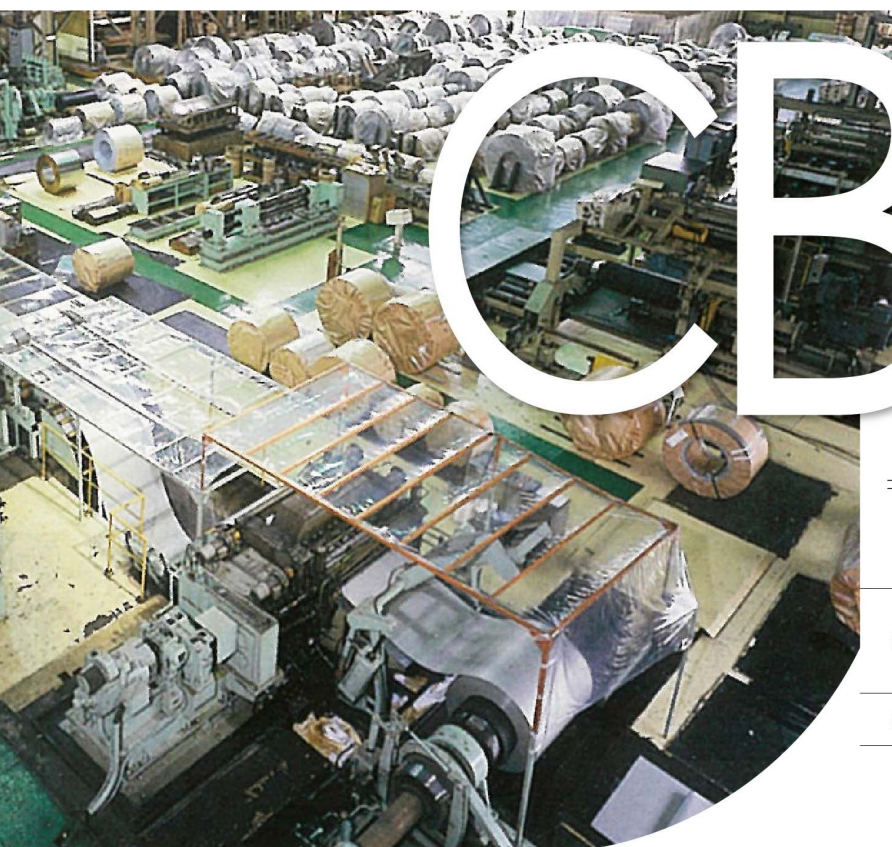


AS

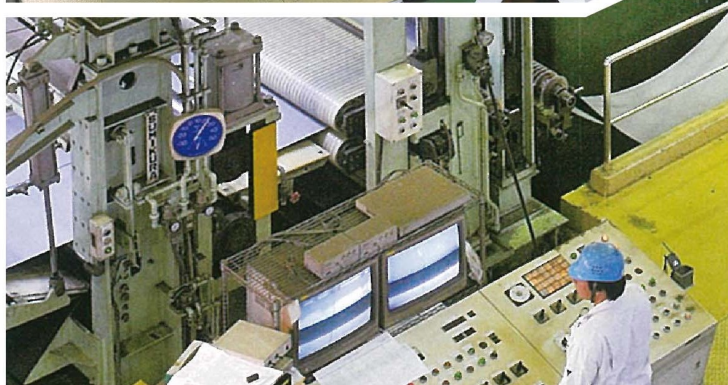

コンビネーションライン

- 昭和52年10月稼働 ■ 塗油・無塗油兼用
- レベラー装置
- 挟巾・小ロット加工に特色

コイル仕様	材 質	表面処理鋼板
	重 量	15,000 kg
	内 径	508・610 mm
	外径MAX	2,000 mm
	板厚MAX	1.6 mm
	板厚MIN	0.4 mm
製品仕様	板幅MAX	1,550 mm
	板幅MIN	300 mm
	板幅MAX	1,550 mm
	板幅MIN	40 mm
	外径MAX	2,000 mm
	重 量	15,000 kg
生産能力	ライン速度	100m/m
	月産能力	4,000 t