


パワーレベラーライン

- 平成2年9月稼働 ■ 無塗油専用
- 保護フィルムの貼り付け可
- 定尺・長尺の大ロット加工に特色

コイル仕様	材 質	表面処理鋼板 / ステンレス
	重 量	20,000 kg
	内 径	508・610 mm
	外径MAX	2,000 mm
	板厚MAX	4.5 / 2.3 mm
	板厚MIN	0.3 mm
製品仕様	板幅MAX	1,550 mm
	板幅MIN	500 mm
	長さMAX	8,000 mm
	長さMIN	400 mm
	パイリング高さ	300 mm
生産能力	パイリング重量	4,000 kg
	ライン速度	80m/m
	月産能力	6,000 t

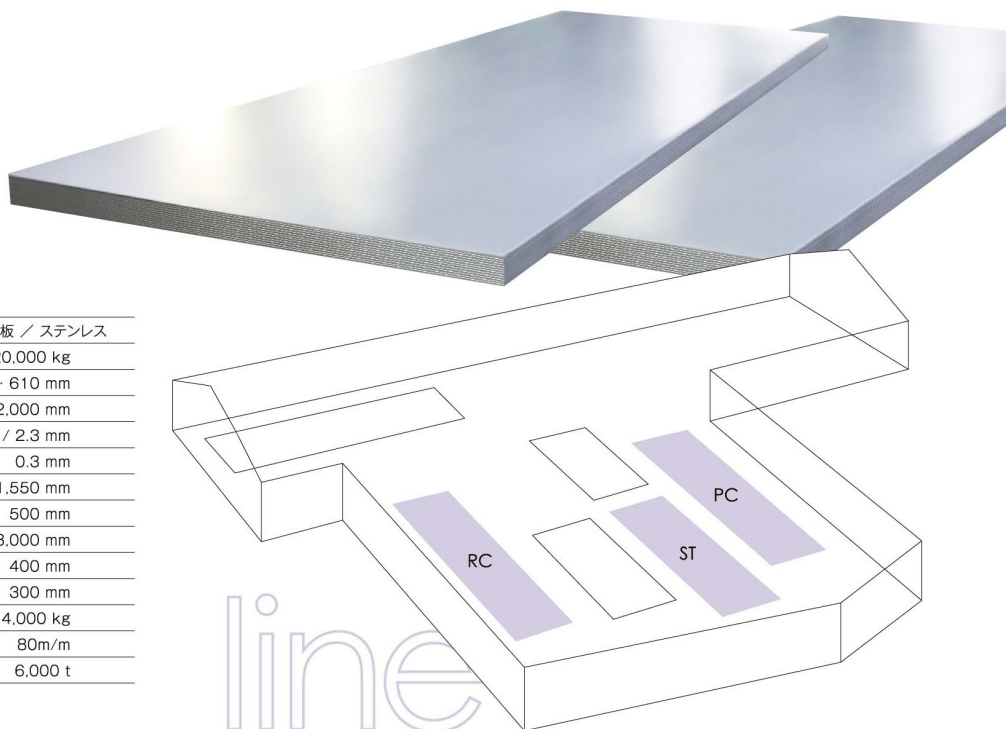

シャーリングライン

- 塗油・無塗油兼用 ■ ノーマルシャーとオートシャーを設備 ■ 板厚4.5mm・巾4,050mmまで対応

	機 械	ノーマルシャー		セミオートシャー				フルオートシャー
	機 種	AMADA/ETF 4145	AMADA/ETF 2545	AMADA/ETF 2032	AMADA/ETF 2532	AMADA/ETF 2532	AMADA/ETF 1332	AMADA/ETF 2545
母材仕様	材 質	表面処理鋼板						
	板厚MAX	4.5 mm	4.5 mm	3.2 mm	3.2 mm	3.2 mm	3.2 mm	4.5 mm
	板厚MIN	0.4 mm	0.3 mm	0.4 mm	0.4 mm	0.4 mm	0.4 mm	0.4 mm
	板幅MAX	4,050 mm	2,500 mm	2,000 mm	2,500 mm	2,500 mm	1,300 mm	2,500 mm
	板幅MIN	100 mm	50 mm	150 mm	150 mm	150 mm	75 mm	400 mm
製品仕様	長さMAX	1,000 mm	1,000 mm	1,250 mm	1,250 mm	1,250 mm	1,250 mm	1,000 mm
	長産能力	25 mm	15 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	25 mm
生産能力	ライン速度 (母材サイズ 1.0×1,219×2,438)				100 mm	300 mm	600 mm	切断長さ
					84 cut/min	42 cut/min	25 cut/min	カット数
	月産能力	2,000 t						

