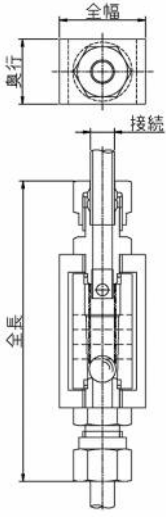


MKCT 型 OIL SIGNAL (油用)

※ご注文・お見積りの際、□の中を御指定ください。

型式 MKCT□□-□TL	常用流量 □L/min	油の種類□ (または油の粘度□cSt)
------------------	----------------	------------------------

型式一覧《MKCT 型 OIL SIGNAL (油用)》

型式		寸法 (mm)				最大流量 (L/min)	銅管用図
		接続	全長	全幅	奥行		
ねじ込み形	MKCT20-1TL	Rc1/8	80	30	22	5	
	MKCT20-2TL	Rc1/4	80	30	22	5	
	MKCT20-3TL	Rc3/8	86	30	22	5	
	MKCT30-2TL	Rc1/4	100	44	32	10	
	MKCT30-3TL	Rc3/8	104	44	32	10	
	MKCT30-4TL	Rc1/2	110	44	32	10	
	MKCT35-4TL	Rc1/2	148	50	44	25	
	MKCT35-6TL	Rc3/4	148	50	44	25	
	MKCT45-6TL	Rc3/4	171	62	50	50	
MKCT45-8TL	Rc1	171	62	50	50		
銅管用	MKCT20-4	φ 4	98	30	22	1.5	
	MKCT20-6	φ 6	100	30	22	4	
	MKCT20-8	φ 8	102	30	22	5	
	MKCT20-10	φ 10	107	30	22	5	
	MKCT30-10	φ 10	126	44	32	10	
	MKCT30-12	φ 12	126	44	32	10	
	MKCT30-14	φ 14	135	44	32	10	

MKCT 型 AIR SIGNAL (気体用)

※ご注文・お見積りの際、□の中を御指定ください。

型式 MKCT□□-□TAR	常用流量 □L/min
-------------------	----------------

型式一覧《MKCT 型 AIR SIGNAL (気体用)》

型式		寸法 (mm)				最大流量 (L/min)
		接続	全長	全幅	奥行	
ねじ込み形	MKCT20-1TAR	Rc1/8	80	30	22	200
	MKCT20-2TAR	Rc1/4	80	30	22	200
	MKCT20-3TAR	Rc3/8	86	30	22	200
	MKCT30-2TAR	Rc1/4	100	44	32	500
	MKCT30-3TAR	Rc3/8	104	44	32	500
	MKCT30-4TAR	Rc1/2	110	44	32	500
	MKCT35-4TAR	Rc1/2	148	50	44	1000
	MKCT35-6TAR	Rc3/4	148	50	44	1000
	MKCT45-6TAR	Rc3/4	171	62	50	2000
	MKCT45-8TAR	Rc1	171	62	50	2000

※型式についての補足

接続入口出口が R おねじの場合の型式は MKCT□□-□TO□となります。 例：MKCT20-3TOW(水用)

接続入口が R おねじの場合の型式は MKCT□□-□TOM□となります。 例：MKCT20-3TOML(油用)

接続出口が R おねじの場合の型式は MKCT□□-□TMO□となります。 例：MKCT20-3TMOAR(気体用)