MKTV 型　WATER SIGNAL（水用）

特徴

〖流量が目視で見える〗

透明テーパー管を使用している為、ボール（又はフロート）と表示赤線との関係位置を見ることにより、おおよその流量を確認することが可能です。

〖流量調整バルブ付き〗

ミニチュアバルブを調整して、ボール（又はフロート）を表示赤線の位置に合わせることにより、必要な流量の設定が可能です。

※ご注文・お見積りの際、□の中を御指定ください。

型式	常用流量
MKTV□□－□TW	□L /min

型式一覧(MKTV 型 WATER SIGNAL《水用》)

型式		寸法（mm）				標準仕様流量（L /min）	
		接続	全長	全幅	奥行		
ねじ込み形	MKTV25-1TW	Rc1/8	94	25	51	約 1～5	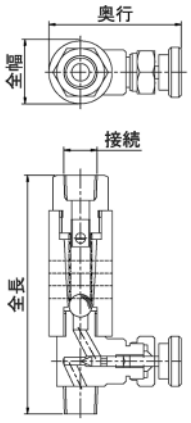
	MKTV25-2TW	Rc1/4	95	25	51	約 1～5	
	MKTV25-3TW	Rc3/8	99.5	25	51	約 1～5	

※接続 R おねじの場合の型式は MKTV25-□TOW となります。

標準仕様（水用・油用・気体用共通）

接続（出口側）		上記参照	ねじ込み形は、R おねじへの変更も可能です。
流量		上記参照	標準仕様流量以下・以上をご希望の際はご相談下さい。
耐熱温度		最高 80℃	－
耐圧		1MPa	－
材質	透明テーパー管	アクリル	－
	継手	C3604	－
	スプリング	SUS304	－
	ナイロンボール	ナイロン 66	円筒形フロートを使用する場合もあります。
	ミニチュアバルブ	BC	ロックナット付きバルブも製作可能です。
	O リング	ニトリルゴム	－