

Flat-type square

Stock No.547-1,547-2


平形直角定規 (JIS B 7526 規格寸法品)

レーザー発行可

・横に寝かせた状態で測定することが可能です。

・1級は全種焼入、2級は非焼入品にて製作しています。 算式 1級 $\pm \left(10 + \frac{\ell}{20}\right) \mu\text{m}$ 2級 $\pm \left(20 + \frac{\ell}{10}\right) \mu\text{m}$ ℓ = 呼び寸法

■寸法図 (概略) 単位: mm

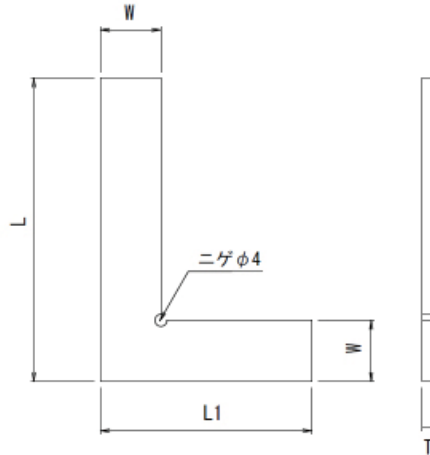

| 呼び | L | L1 | W | T |
|------|------|------|-----|----|
| 50 | 50 | 40 | 15 | 3 |
| 75 | 75 | 50 | 18 | 3 |
| 100 | 100 | 70 | 20 | 4 |
| 150 | 150 | 100 | 25 | 5 |
| 200 | 200 | 130 | 25 | 6 |
| 250 | 250 | 165 | 30 | 6 |
| 300 | 300 | 200 | 30 | 6 |
| 400 | 400 | 200 | 40 | 8 |
| 450 | 450 | 235 | 40 | 8 |
| 500 | 500 | 300 | 40 | 8 |
| 600 | 600 | 300 | 50 | 10 |
| 750 | 750 | 400 | 50 | 10 |
| 1000 | 1000 | 550 | 60 | 12 |
| 1500 | 1500 | 750 | 80 | 14 |
| 2000 | 2000 | 1000 | 100 | 16 |

1級 (焼入)

2級 (焼ナシ)

材質: 1級、2級共に S50C

収納: 1級 紙箱 (50 ~ 400 mm) 木箱 (450mm 以上)

2級 紙箱 (50 ~ 400 mm) 木箱 (450mm 以上)

商品コードの構成

26 - 1 - 0050
 1 → 焼入 呼び寸法
 2 → 焼ナシ

| 商品コード | 在庫コード | 呼び寸法 | 直角からの狂いの許容値 ($\pm \mu\text{m}$) | 質量 (kg) | 標準価格 (円) |
|-----------|------------|--------|-----------------------------------|---------|-----------|
| 26-1-0050 | 547-0050CQ | 50 | 12.5 | 0.04 | 14,000 |
| 26-2-0050 | 547-00502 | | 25.0 | | 4,600 |
| 26-1-0075 | 547-0075CQ | ※ 75 | 13.7 | 0.05 | 14,000 |
| 26-2-0075 | 547-00752 | | 27.5 | | 4,600 |
| 26-1-0100 | 547-0100CQ | ※ 100 | 15.0 | 0.08 | 17,000 |
| 26-2-0100 | 547-01002 | | 30.0 | | 5,200 |
| 26-1-0150 | 547-0150CQ | ※ 150 | 17.5 | 0.22 | 21,000 |
| 26-2-0150 | 547-01502 | | 35.0 | | 7,000 |
| 26-1-0200 | 547-0200CQ | ※ 200 | 20.0 | 0.35 | 29,000 |
| 26-2-0200 | 547-02002 | | 40.0 | | 7,800 |
| 26-1-0250 | 547-0250CQ | 250 | 22.5 | 0.54 | 37,000 |
| 26-2-0250 | 547-02502 | | 45.0 | | 11,200 |
| 26-1-0300 | 547-0300CQ | ※ 300 | 25.0 | 0.66 | 46,000 |
| 26-2-0300 | 547-03002 | | 50.0 | | 12,700 |
| 26-1-0400 | 547-0400CQ | 400 | 30.0 | 1.4 | 78,000 |
| 26-2-0400 | 547-04002 | | 60.0 | | 21,500 |
| 26-1-0450 | 547-0450CQ | 450 | 32.5 | 1.62 | 94,000 |
| 26-2-0450 | 547-04502 | | 65.0 | | 27,800 |
| 26-1-0500 | 547-0500CQ | ※ 500 | 35.0 | 1.91 | 107,000 |
| 26-2-0500 | 547-05002 | | 70.0 | | 41,700 |
| 26-1-0600 | 547-0600CQ | 600 | 40.0 | 3.3 | 141,000 |
| 26-2-0600 | 547-06002 | | 80.0 | | 51,900 |
| 26-1-0750 | 547-0750CQ | ※ 750 | 47.5 | 4.3 | 208,000 |
| 26-2-0750 | 547-07502 | | 95.0 | | 96,100 |
| 26-1-1000 | 547-1000CQ | ※ 1000 | 60.0 | 8.4 | 399,000 |
| 26-2-1000 | 547-10002 | | 120.0 | | 168,200 |
| 26-1-1500 | 547-1500CQ | 1500 | 85.0 | 19.1 | 807,000 |
| 26-2-1500 | 547-15002 | | 170.0 | | 363,100 |
| 26-1-2000 | 547-2000CQ | 2000 | 110.0 | 36.3 | 1,586,000 |
| 26-2-2000 | 547-20002 | | 220.0 | | 695,800 |

※印は JIS 規格寸法。

ご要望により他寸法も製作致します。