

Graduated precision square type-E

Stock No.570

目盛付精密平形直角定規 (E形)


Nレザビ発行可

直角度 $\pm \left(10 + \frac{\ell}{20}\right) \mu\text{m}$

ℓ = 呼び寸法

- ・1級平形スコヤに1mm通しの目盛が刻印されています。
- ・全サイズ非焼入品です。

■寸法図 (概略) 単位: mm

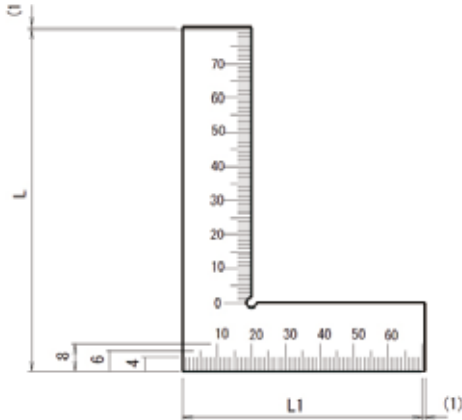

呼び	L	L1
100	100	70
150	150	100
200	200	130
250	250	165
300	300	200
400	400	200
500	500	300
600	600	300
750	750	450
1000	1000	550

材質: S50C

収納: 紙箱

目盛は片面のみです。

商品コードの構成

32 - 0100
|
呼び寸法

商品コード	在庫コード	呼び寸法	直角からの狂いの許容値 ($\pm \mu\text{m}$)	質量 (kg)	標準価格 (円)
32-0100	570-0100E	100	15.0	0.08	25,000
32-0150	570-0150E	150	17.5	0.22	34,000
32-0200	570-0200E	200	20.0	0.35	46,000
32-0250	570-0250E	250	22.5	0.54	61,000
32-0300	570-0300E	300	25.0	0.66	75,000
32-0400	570-0400E	400	30.0	1.4	103,000
32-0500	570-0500E	500	35.0	1.91	153,000
32-0600	570-0600E	600	40.0	3.3	201,000
32-0750	570-0750E	750	47.5	4.3	317,000
32-1000	570-1000E	1000	60.0	8.4	513,000

Double-edged square

Stock No.571

両刃形標準スコヤ

Nレザビ発行可

直角度 $\pm \left(10 + \frac{\ell}{20}\right) \mu\text{m}$

ℓ = 呼び寸法

- ・両測定面が刃形形状になっています。
- ・全サイズ焼入品です。

■寸法図 (概略) 単位: mm



呼び	L	W	T	L1	L2	W1	T1
50	50	15	3	48	46	16	12
75	75	18	3	60	58	18	13
115	115	25	3	90	87	22	16
150	150	30	4	105	102	28	18
200	200	35	4	150	146	30	20
300	300	40	5	225	221	35	22

材質: 50 ~ 75mm (S50C)

100 ~ 300mm (S45C) 収納: 紙箱

商品コードの構成

30 - 050
|
呼び寸法

商品コード	在庫コード	呼び寸法	直角からの狂いの許容値 ($\pm \mu\text{m}$)	質量 (kg)	標準価格 (円)
30-050	571-050	50	12.5	0.08	20,000
30-075	571-075	75	13.7	0.22	28,000
30-115	571-115	115	15.7	0.35	40,000
30-150	571-150	150	17.5	0.54	54,000
30-200	571-200	200	20.0	0.66	82,000
30-300	571-300	300	25.0	1.4	127,000