

Flat-type square

Stock No.547-1,547-2


平形直角定規 (JIS B 7526 規格寸法品)

レーザー発行可

・横に寝かせた状態で測定することが可能です。

・1級は全種焼入、2級は非焼入品にて製作しています。 算式 1級  $\pm (10 + \frac{\ell}{20}) \mu m$  2級  $\pm (20 + \frac{\ell}{10}) \mu m$   $\ell$  = 呼び寸法

■寸法図 (概略) 単位: mm

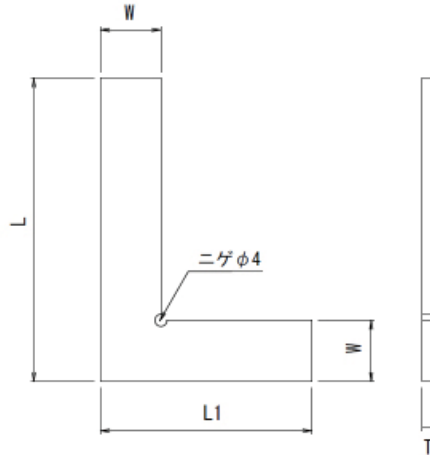

呼び	L	L1	W	T
50	50	40	15	3
75	75	50	18	3
100	100	70	20	4
150	150	100	25	5
200	200	130	25	6
250	250	165	30	6
300	300	200	30	6
400	400	200	40	8
450	450	235	40	8
500	500	300	40	8
600	600	300	50	10
750	750	400	50	10
1000	1000	550	60	12
1500	1500	750	80	14
2000	2000	1000	100	16

1級 (焼入)

2級 (焼ナシ)

材質: 1級、2級共に S50C

収納: 1級 紙箱 (50 ~ 400 mm) 木箱 (450mm 以上)

2級 紙箱 (50 ~ 400 mm) 木箱 (450mm 以上)

商品コードの構成

26 - 1 - 0050  
 1 → 焼入      呼び寸法  
 2 → 焼ナシ

商品コード	在庫コード	呼び寸法	直角からの狂いの許容値 (±μm)	質量 (kg)	標準価格 (円)
26-1-0050	547-0050CQ	50	12.5	0.04	14,000
26-2-0050	547-00502		25.0		4,600
26-1-0075	547-0075CQ	※ 75	13.7	0.05	14,000
26-2-0075	547-00752		27.5		4,600
26-1-0100	547-0100CQ	※ 100	15.0	0.08	17,000
26-2-0100	547-01002		30.0		5,200
26-1-0150	547-0150CQ	※ 150	17.5	0.22	21,000
26-2-0150	547-01502		35.0		7,000
26-1-0200	547-0200CQ	※ 200	20.0	0.35	29,000
26-2-0200	547-02002		40.0		7,800
26-1-0250	547-0250CQ	250	22.5	0.54	37,000
26-2-0250	547-02502		45.0		11,200
26-1-0300	547-0300CQ	※ 300	25.0	0.66	46,000
26-2-0300	547-03002		50.0		12,700
26-1-0400	547-0400CQ	400	30.0	1.4	78,000
26-2-0400	547-04002		60.0		21,500
26-1-0450	547-0450CQ	450	32.5	1.62	94,000
26-2-0450	547-04502		65.0		27,800
26-1-0500	547-0500CQ	※ 500	35.0	1.91	107,000
26-2-0500	547-05002		70.0		41,700
26-1-0600	547-0600CQ	600	40.0	3.3	141,000
26-2-0600	547-06002		80.0		51,900
26-1-0750	547-0750CQ	※ 750	47.5	4.3	208,000
26-2-0750	547-07502		95.0		96,100
26-1-1000	547-1000CQ	※ 1000	60.0	8.4	399,000
26-2-1000	547-10002		120.0		168,200
26-1-1500	547-1500CQ	1500	85.0	19.1	807,000
26-2-1500	547-15002		170.0		363,100
26-1-2000	547-2000CQ	2000	110.0	36.3	1,586,000
26-2-2000	547-20002		220.0		695,800

※印は JIS 規格寸法。

ご要望により他寸法も製作致します。