
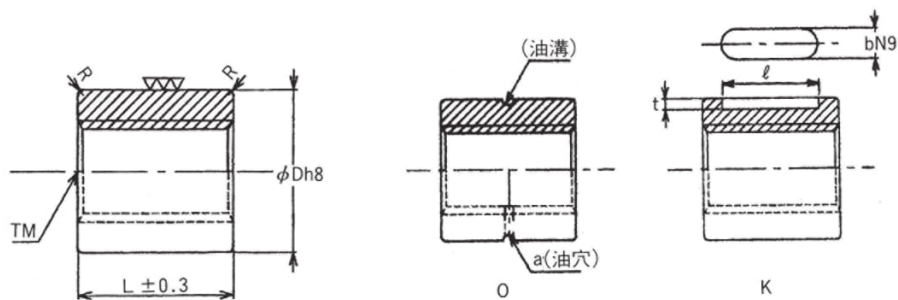


# UNT TMS series 30度台形送りネジ

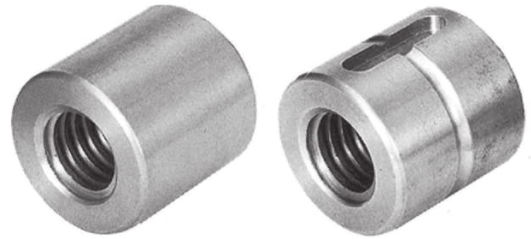

材質：黄銅鋳物 BC6

## TMSシリーズ寸法表

| ナ ッ ト<br>呼び番号 | ピッチ<br>P | 外径<br>D <sup>h8</sup> | 主 要 寸 法 (mm) |     |             |                 |     |    | ナット重量<br>(kgf) | 動的許容<br>推 量<br>(kgf) | ネ ジ 軸<br>呼び番号 |
|---------------|----------|-----------------------|--------------|-----|-------------|-----------------|-----|----|----------------|----------------------|---------------|
|               |          |                       | 全長<br>L      | R   | 追 加 加 工 寸 法 |                 |     |    |                |                      |               |
|               |          |                       |              |     | a           | b <sup>N9</sup> | t   | ℓ  |                |                      |               |
| TMS10         | 2        | 20                    | 20           | 1   | 1.5         | 4               | 2   | 14 | 0.04           | 220                  | TM10          |
| TMS12         | 2        | 22                    | 22           | 1   | 1.5         | 4               | 2   | 16 | 0.06           | 290                  | TM12          |
| TMS14         | 3        | 22                    | 22           | 1   | 1.5         | 4               | 2   | 16 | 0.05           | 350                  | TM14          |
| TMS16         | 3        | 28                    | 26           | 1   | 1.5         | 5               | 2.5 | 18 | 0.1            | 460                  | TM16          |
| TMS18         | 4        | 32                    | 31           | 1   | 2           | 7               | 2.5 | 22 | 0.16           | 630                  | TM18          |
| TMS20         | 4        | 32                    | 31           | 1   | 2           | 7               | 2.5 | 22 | 0.15           | 700                  | TM20          |
| TMS22         | 5        | 36                    | 40           | 1   | 2.5         | 7               | 2.5 | 26 | 0.25           | 1000                 | TM22          |
| TMS25         | 5        | 36                    | 40           | 1   | 2.5         | 7               | 2.5 | 26 | 0.21           | 1160                 | TM25          |
| TMS28         | 5        | 44                    | 45           | 1.5 | 2.5         | 10              | 4   | 32 | 0.39           | 1470                 | TM28          |
| TMS32         | 6        | 44                    | 45           | 1.5 | 2.5         | 10              | 4   | 32 | 0.33           | 1620                 | TM32          |
| TMS36         | 6        | 52                    | 49           | 1.5 | 3           | 12              | 4.5 | 40 | 0.53           | 2100                 | TM36          |
| TMS40         | 6        | 58                    | 57           | 1.5 | 3           | 15              | 5   | 42 | 0.76           | 2650                 | TM40          |

※左ナットは、軸径の後にL記号を表示して下さい。(例) TMS10L

※油孔必要な場合記号OHにて指定して下さい。(例) TMS10L-OH