


ピクチャーフック

材 質: 本体/真鍮 フック/ステンレス
仕上げ: クローム/ニッケルメッキ ホワイト/本体部分焼付塗装

推奨荷重 15kg

天井用(先入れ)


品 番	カラー	価 格
NPFC15 S	クローム	¥230
NPFC15W	ホワイト	¥320



推奨荷重 30kg


天井用(後入れ可能)

品 番	カラー	価 格
NPFC30 S	クローム	¥600
NPFC30W	ホワイト	¥800




壁用(先入れ)

品 番	カラー	価 格
NPFW15 S	クローム	¥260
NPFW15W	ホワイト	¥340



壁用(後入れ可能)

品 番	カラー	価 格
NPFW30 S	クローム	¥600
NPFW30W	ホワイト	¥800




ワイヤーハンガーセット

材 質: ハンガー:本体/真鍮 フック/ステンレス ワイヤー/SUS304 7×7
仕上げ: ハンガー:本体/ニッケルメッキ


推奨荷重 15kg

品 番	ワイヤー径×長さ	価 格
WH1210	1.2Φ × 1000mm	¥1,950
WH1215	1.2Φ × 1500mm	¥2,100
WH1220	1.2Φ × 2000mm	¥2,250

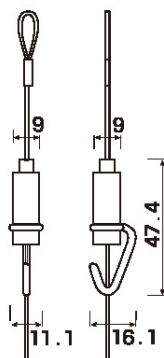

推奨荷重 30kg


品 番	ワイヤー径×長さ	価 格
WH1510	1.5Φ × 1000mm	¥2,300
WH1515	1.5Φ × 1500mm	¥2,400
WH1520	1.5Φ × 2000mm	¥2,600

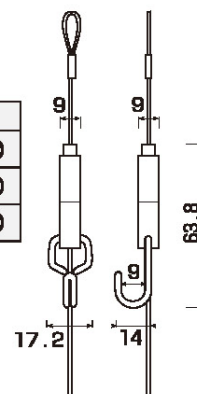

ハンガー単体

材 質: ハンガー:本体/真鍮 フック/ステンレス
仕上げ: ハンガー:本体/ニッケルメッキ

品 番	推奨荷重	価 格
H15	15kg	¥1,300
H30	30Kg	¥1,600

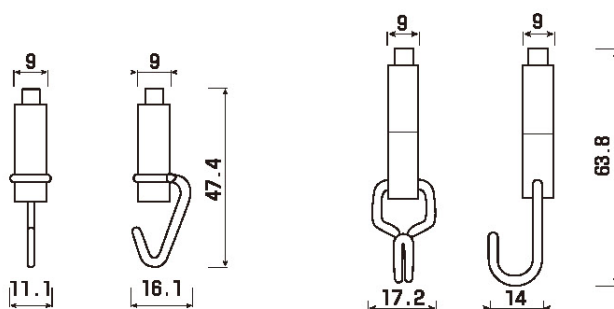

使用上の注意

図面内数字の単位はmmです。

推奨荷重とは耐荷重の1/3以内で設定しております。

ピクチャーレール・フック・ワイヤーハンガーセットを組合わせてご使用の場合、推奨荷重の少ない荷重表記が優先されます。

施工上の注意

取付ビスピッチ:450mm以内での取付をお願い致します。

取付ビス径:3.5Φ以上のタッピングビスを使用してください。

取付下地が軽量天井材、軽量間仕切り材の場合推奨荷重が10kgになります。