

K-21型 カーテンレール


標準ブラケット間隔 900mm 以内



材質と仕上


部品名		素材	仕上
レール	スチール	塩化ビニール樹脂金属積層版	スノーホワイト、ホワイトウッド、ナチュラルウッド、ミディアムウッド、ブラウンウッド、ココアウッド、ダークウッド
N ランナー	プレート	ポリエチレン樹脂	-
	ホイール	ポリエチレン樹脂	-
	ダエンリング	SUS304	-
キャップ	本体	ナイロン樹脂	-
	ダエンリング	SUS304	-
サイドユニット	本体	ABS 樹脂	-
	ダエンリング	SUS304	-
ブラケット	本体	スチール	塗装仕上
	締め爪	ポリアセタール樹脂	-

レール断面図



● スチール

● ブラケット取付け間隔とカーテン許容荷重

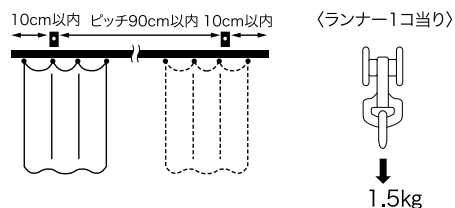

カーテン適正重量		
	カーテン片開きの場合	カーテン両開きの場合
K21レール	10kgまで	20kgまで

カラーバリエーション



スノーホワイト (スチール)



ホワイトウッド (スチール)



ナチュラルウッド (スチール)



ミディアムウッド (スチール)



ブラウンウッド (スチール)



ココアウッド (スチール)



ダークウッド (スチール)