

S-22F 型 カーテンレール


標準ブラケット間隔 600mm 以内
カーブレール 200R



材質と仕上


部品名	素材
レール	アルミニウム合金押出型材 (アルマイト仕上げ+フッ素樹脂特殊加工)
ランナー	ポリエチレン樹脂+ポリプロピレン樹脂
キャップ	ナイロン樹脂
ブラケット	スチール

レール断面図



●アルミ

●ブラケット取付け間隔とカーテン許容荷重

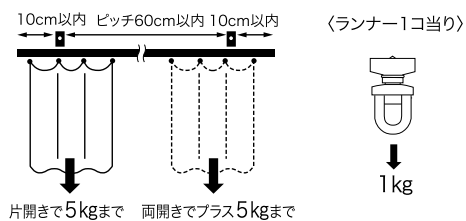

カラーバリエーション




ナチュラル（アルミ）




ウォームホワイト（アルミ）

取付寸法図

●天井取付



天井直付



SF 天井 S ブラケット付

