



組立・移動式簡易クレーン

# ジョイクレーン

トラックへの積み込み・積み降ろし、  
射出成形機への金型取付け・取外し  
工作機械への重量ワークの取付け・取外し、  
組立作業の荷役などに…



手動チェーンブロック付き標準型

オプション  
電動モートルブロック付き



## 使用例



■成形機への金型取付け・取外し



■マシニングセンターへの  
加工品取付け・取外し

必要な場所へ簡単移動  
安全で楽々作業  
低価格が自慢です



株式会社サカニワ工業

組立・移動式  
簡易クレーン

# ジョイクレーン

## 製品の主な特長と概要

### 1 低価格

わずかの費用で、お望みのクレーン装置が導入できます。

### 2 クレーン待ちの解消

クレーン待ちのアイドルタイムが省け、必要な時に必要な作業ができます。

### 3 解体・移設が簡単

組立式ですので、不要になった際または他工場への移設の際は、簡単に解体、輸送ができます。  
(組立及び解体時間:2人で約30分)

### 4 豊富な機種構成

標準タイプは手動チェーンブロックギヤトロリー付きですが、電動モートルブロックの取付けもできます。(オプション)  
また、標準サイズ以外の特別寸法品の製作も致します。

### 5 移動が簡単便利で安全

ブレーキ付きキャスターが装備されていますので、必要な場所へ簡単に移動でき、所定の位置でクレーンの固定ができます。また、ワークを吊ったまま移動できますので、屋外での作業が可能です。



寸法図

対応型式

CF-30/CF-50/CF-100  
CF-150/CF-200

キャスターの組み合わせは下記の2通りあります。  
いずれか1つを選択して下さい。

1. 4輪全て自在キャスター
2. 自在、固定キャスター各2輪  
(いずれの場合も2輪はブレーキ付き。)

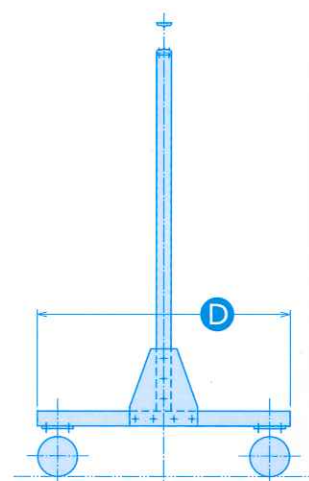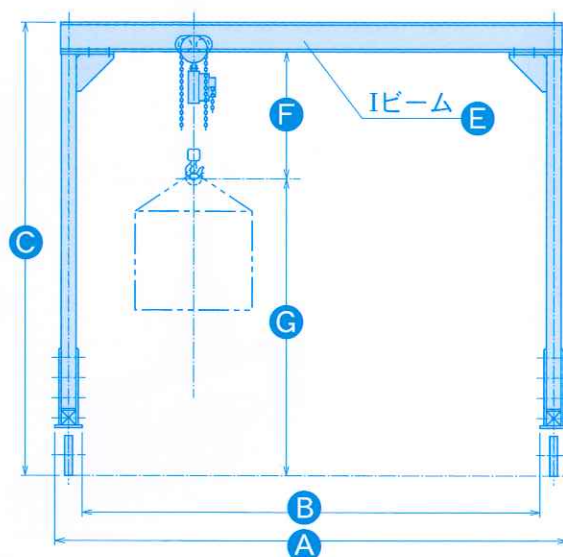

※図中のA～Gは、下記の寸法表と対応しています

| 型 式     | 許容荷重<br>[kg] | 主要寸法 [mm] |      |      |      |         |     |      |
|---------|--------------|-----------|------|------|------|---------|-----|------|
|         |              | A         | B    | C    | D    | E       | F   | G    |
| CF- 30  | 300          | 2525      | 2275 | 2800 | 1300 | 100×75  | 435 | 2265 |
| CF- 50  | 500          | 2725      | 2475 | 3000 | 1300 | 100×75  | 435 | 2465 |
| CF- 100 | 1000         | 3100      | 2800 | 3300 | 1650 | 150×75  | 480 | 2670 |
| CF- 150 | 1500         | 3350      | 3000 | 3500 | 1700 | 200×100 | 580 | 2720 |
| CF- 200 | 2000         | 3900      | 3650 | 3800 | 1700 | 200×100 | 650 | 2950 |

### ● ご注意 ●

ワークを吊ったままでの移動は、ワークを極力下まで降ろして、安定した状態で行って下さい。  
移動時以外の時は必ずキャスターブレーキをかけておいて下さい。

※特殊寸法品も設計、製作致します。 ※改良のため予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

### ■ 製造・販売元



本 社 ・ 工 場 / 〒370-0313 群馬県太田市新田反町町90番地3  
TEL.0276-20-8551(代) FAX.0276-20-8552  
■ホームページ <http://www.sakaniwa.jp>  
■E-mail [info@sakaniwa.jp](mailto:info@sakaniwa.jp)  
西日本営業所 / 〒570-0011 大阪府守口市金田町3-52-14  
TEL.06-4252-7538(代) FAX.06-4252-7539

### ■ お問い合わせ