



F201 (U形鋼矢板400～600mm幅)


400mm幅 (Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型)

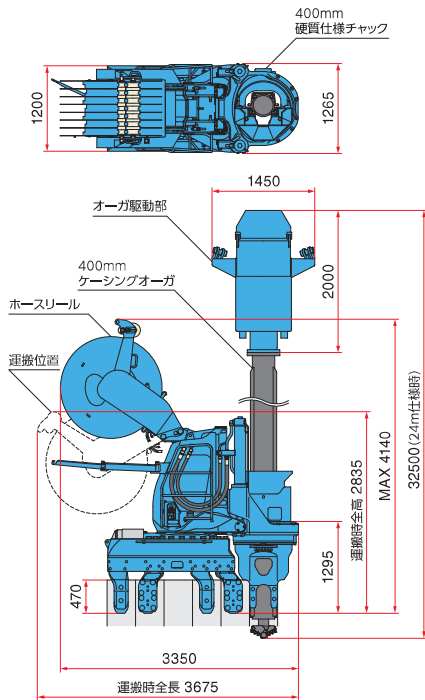

500mm幅 (Ⅴ・Ⅵ型)

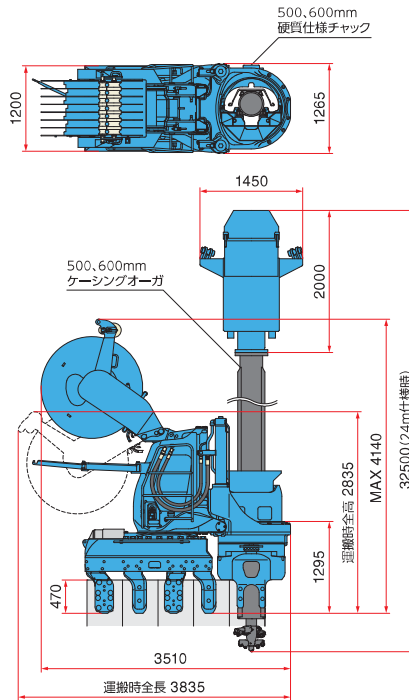

600mm幅 (Ⅱw・Ⅲw・Ⅳw型)

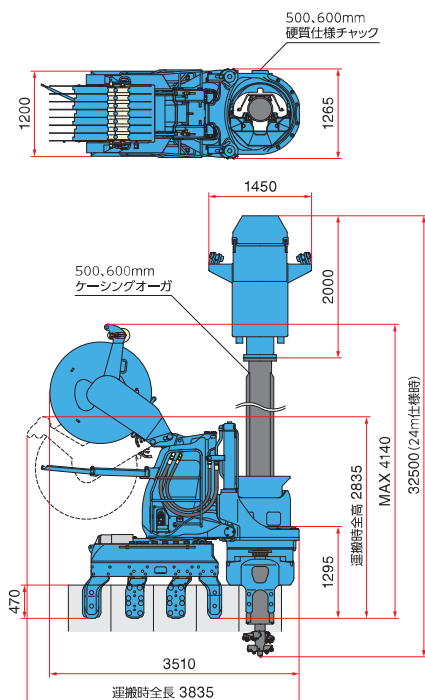

圧入機本体 SILENT PILER F201

適用杭材	U形鋼矢板400～600mm幅 Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅱw、Ⅲw、Ⅳw型
最大圧入力	800 kN
最大引抜力	900 kN
ストローク	850 mm
圧入スピード	0.5 ～ 4.5 m/min
引抜スピード	1.1 ～ 9.4 m/min
操作方法	ラジオコントロール
パワーユニット	EU300K4
質量	400mm施工時 13160 kg (圧入機本体+ホースリール)
	500,600mm施工時 13660 kg

ホースリール HR17C

質量(標準仕様時)	2810 kg (ホースリール取付けブラケットを含む)
-----------	--------------------------------

パイルオーガ PA22

適用杭長(標準仕様時)	24 m以下 *
オーガ駆動部	1850 kg
質量	400mm施工時 9050 kg 500,600mm施工時 10050 kg
総質量	400mm施工時 10900 kg 500,600mm施工時 11900 kg

* オプション仕様時は最大適用杭長30m可能