

六角軸レザービット

カーペット・クロス・壁紙の下穴あけに最適

用途 **革** **ゴム** **紙**
 回転専用 **石膏ボード** **カーペット** **クロス・壁紙**

- ・カーペット等、切屑を巻き込みません
- ・切屑が非常に少なくキレイな仕上がりに



バックサイズ
W50×H140mm


品番	サイズ (mm)	全長(L) (mm)	価格 (バック品)	JAN
LB-3	3	70	1,090	004216
LB-4	4	70	1,090	004223
LB-5	5	70	1,090	004230
LB-6	6	70	1,090	004247
LB-7	7	70	1,090	004254
LB-8	8	70	1,090	004261
LB-10	10	70	1,210	004278
LB-12	12	70	1,210	004285
LB-13	13	70	1,450	004292
LB-15	15	70	1,450	004308

※注意
 表面が硬い被削材には絶対に使用しないでください。
 斜めに押し当てず、必ず水平に押し当ててください。

六角軸コニカルドリル

C面加工・バリ取り・サラビス取付けの面取りに
 刃先角度90°切粉のハケもよくキレイに切れます

用途 **鉄** **ステンレス** **アルミ**
 回転専用 **真鍮** **プラスチック** **銅・塩ビ**




バックサイズ
W50×H140mm

品番	サイズ (mm)	面取り範囲 (mm)	全長(L) (mm)	価格 (バック品)	JAN
CND-9	9	4~9	55	3,300	024207
CND-14	14	6~14	67	4,180	024214
CND-18	18	8~18	78	5,500	024221

コニカルドリル

C面加工・バリ取り・サラビス取付けの面取りに
 刃先角度90°切粉のハケもよくキレイに切れます

用途 **鉄** **ステンレス** **アルミ**
 回転専用 **真鍮** **プラスチック** **銅・塩ビ**



バックサイズ
W50×H140mm


サイズ (mm)	面取り範囲 (mm)	全長(L) (mm)	価格 (バック品)	JAN
9	4~9	54	2,660	024085
14	6~14	70	3,510	024092
18	8~18	100	4,840	024108

六角軸ヒンジドリル


サッシ枠・蝶番等の下穴あけ専用ドリル

- ・ドリル先端のガイド部によりサッシ枠・蝶番穴のほぼ中心に下穴があけれます。
- ・木ねじがキレイに、スピーディに止めれます。
- ・蝶番付け時は蝶番がズレずに正確に取付けができます。


用途 **木材** **鉄** **アルミ**
 回転専用

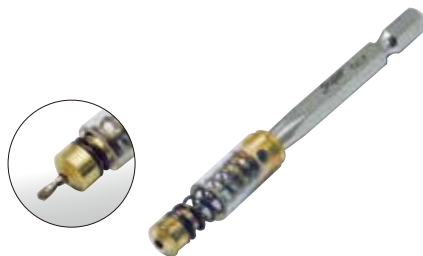

バックサイズ
W80×H158mm



斜め、センターずれを解消!
 正確に木ねじが止めれます



ドリルを回転させながら、ガイド部を軽く当ててから押ししてください。ドリル刃が出て穴のほぼ中心に下穴があきます。

※先端ガイド部・ドリルの交換はできません。


品番	適合木ねじサイズ (mm)	全長 (mm)	ドリル径 (mm)	ガイド径 (mm)	価格 (バック品)	JAN
JK-20L	3.1~4.8	90	2.0	8.0	1,650	013317

※注意
 木のヤニでガイド部の穴が詰まる場合がありますのでシリコンスプレーをガイド部に時々噴きかけてください。

スポットカッター(超高張力鋼板用)

- ・チップングし難い刃先形状を採用!
- ・切削加工能力を実現! (摩擦係数0.12~0.15 μ)
- ・表面皮膜の硬度強化に優れたコーティング加工を実現!
- ・超高張力鋼板に極力熱影響を回避し毎分18M~24Mの最適な周速。
- ・再研磨加工ができ、低コストを実現!

再研磨加工可能
 低コスト



品番	S (mm)	L (mm)	コーティング	価格	JAN
LS-P82C	8.2	80	チタンクロムナイト	4,000	063640

※切削油を使用すると耐摩耗性に優れ、従来の加工数に比べ大幅にアップします!