■電解次亜塩素酸水の作り方

生成

１．電源コードのソケットを本体背面の電源ソケット差し込み口に接続します。
次に電源プラグをコンセントに接続してから、電源スイッチをＯＮにします。
操作パネルの電源ランプが点灯します。

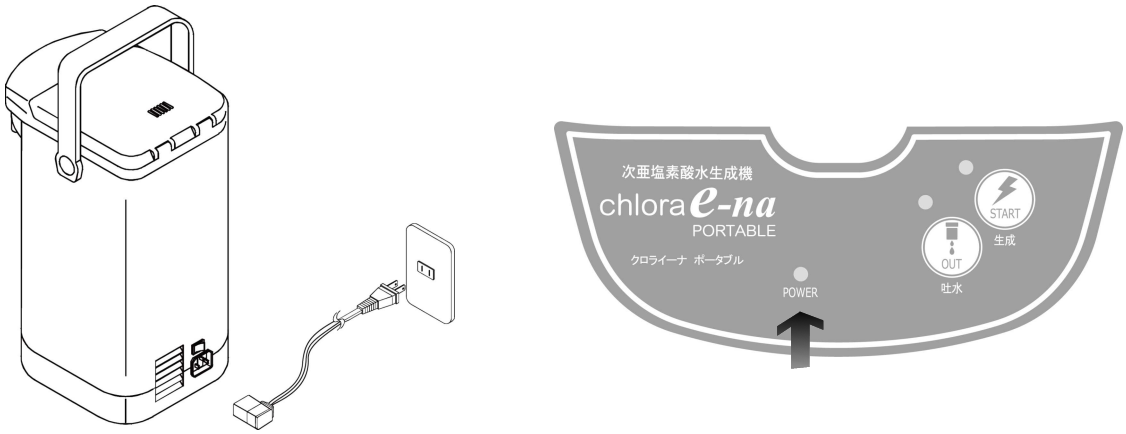

２．生成ランプが消えていることを確認します。生成ランプが点灯している場合は、
生成ボタンを１回押すと生成ランプが消灯します。

３．生成ボタンを押すと生成ランプが点滅し生成が始まります。（約１１分間）

※生成中は電源を切らないでください。
※電解中に停電等で電源が切れた時は電源復帰後全てのランプが点滅してお知らせします。（いずれかのボタンを押すことにより点滅は解除されます。）
※停電などで生成が正常に完了しなかった場合は、生成水を全て排水し、始めからやり直してください。
※電解中はフタを開けず、換気を充分行ってください。

４．生成ランプが点滅から点灯に変わると生成が完了です。