


# フローティング・クランプ FLOATING-CLAMP

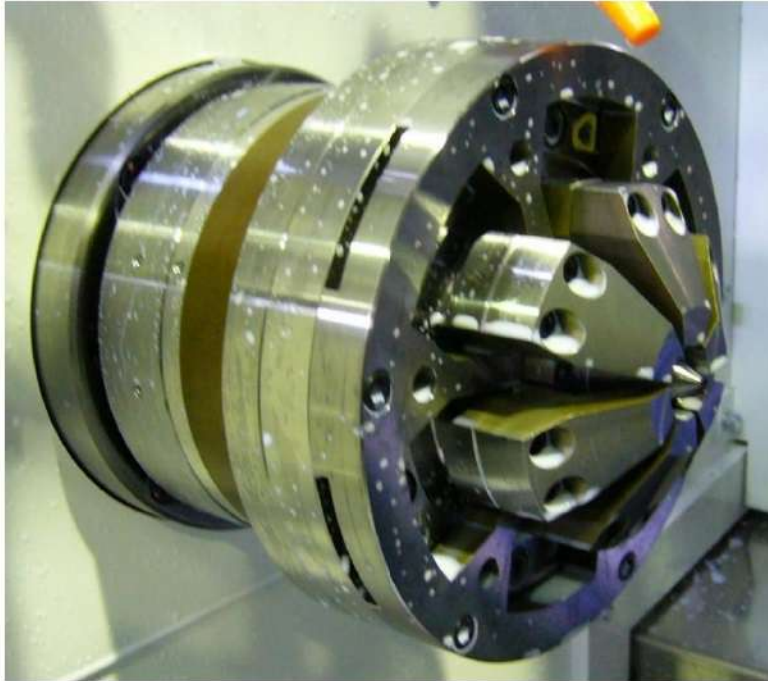

特許申請済み

概略仕様

ダイヤフラムフローティング方式

フローティング範囲 0.1mm以内

供給圧力 0.7MPa

爪全ストローク  $\phi 1$

ローダークリアランス  $\phi 0.2$

静的理論把握力

弾性膜把握力1744N(178kgf)

増加操作圧併用時

0.1MPa毎に309N(31kgf)増加可能



総最大把握力

=1744+309x6=3598N(367kgf)

※増加操作圧は0.6MPa以下のこと

最高回転数4000rpm

注)回転数は使用条件により異なります

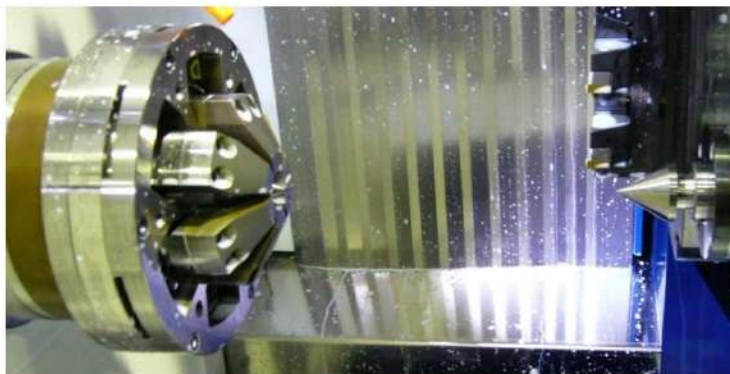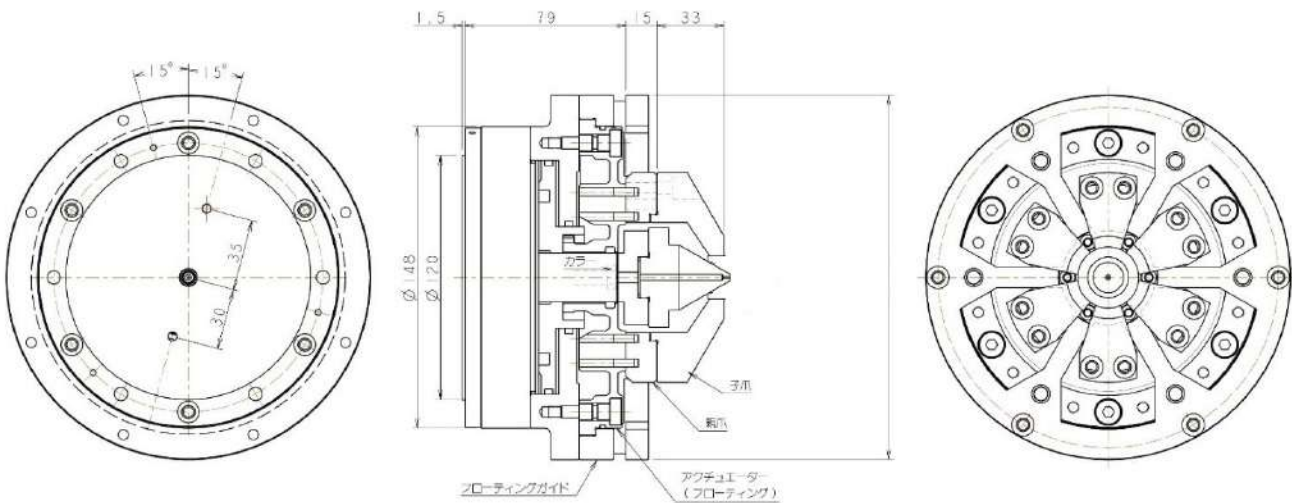

製造元 株式会社  
ナノテック

〒631-0831 奈良市西大寺宝ヶ丘6番6号

TEL0742-46-4961 FAX0742-46-5743

E-mail:info@nano-tech.co.jp

URL:<http://www.nano-tech.co.jp/>