
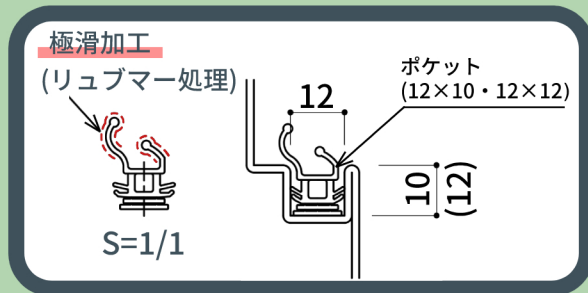
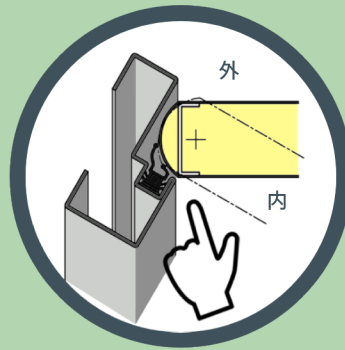


KINDEX気密ゴムの取付使用例

使用目的

ごくすべ
『極滑回転気密ゴム』は新築/改修工事の「指はさみ防止ドア」(軸吊ヒンジ)に最も適しておりスムーズなすべり特性で開閉時、音もせず気密性を保てます。

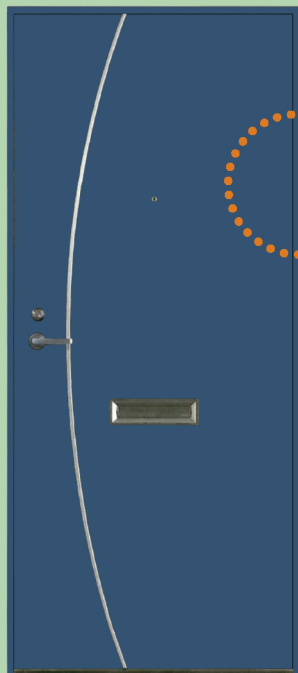

使用目的

『ダンス気密ゴム』

『集合住宅玄関ドア』(丁番)は新築/改修工事の「音・埃・虫・光」をシャットアウトします。

