



道路用境界ブロックJIS A5371

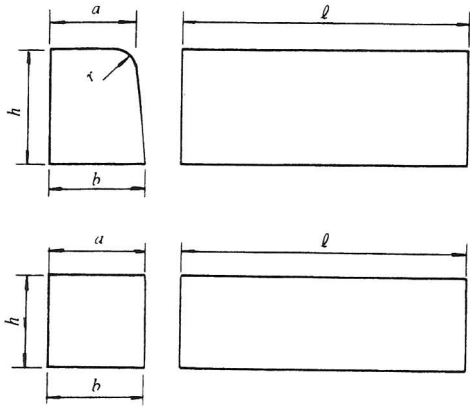


種類	呼び	寸法					参考重量 (kg)
		a	b	h	r	ℓ	
片面歩車道境界ブロック	A	150	170	200	20	600	44 ○
	B	180	205	250	30	600	66 ○
	C	180	210	300	30	600	80 ○
地先境界ブロック	A	120	120	120	—	600	19 ○
	B	150	150	120	—	600	24 ○
	C	150	150	150	—	600	31 ○

コンクリート境界ブロック(斜め・切り下げ)


呼び名	寸法(mm)						参考重量 (kg)		
	a/b	h	a ₁ /b ₁	h ₁	r	ℓ			
地先境界ブロック	B	斜1本使 平10cm用	120/120	150	120/120	100	15	600	20 ○
		斜1本使 平7cm用	120/120	150	120/120	70	15	600	19 ○
		平10cm	120/120	100					17 ○
		平7cm	120/120	70					12 ○

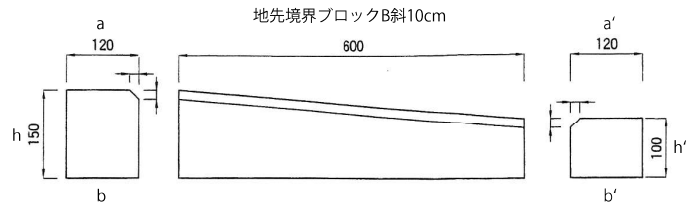


呼び名	寸法(mm)						参考重量 (kg)		
	a/b	h	a ₁ /b ₁	h ₁	r	ℓ			
片面歩道境界ブロック切り下げ用(下取り) H117cm	歩A	斜1本使	D ₁	150/170	200	163/170	70	190	30 ○
			A ₁	157/170	135	157/170	135	70	135
		斜2本使	B ₁	157/170	135	163/170	70	190	23 ○
			1号	150/170	200	154/170	157	190	40 ○
		斜3本使	2号	154/170	157	158/170	114	190	30 ○
			3号	158/170	114	163/170	70	190	21 ○
			1号	150/170	200	153/170	174	190	42 ○
		斜5本使	2号	153/170	174	155/170	148	190	37 ○
	3号		155/170	148	158/170	122	190	31 ○	
	4号		158/170	122	160/170	96	190	25 ○	
	5号		160/170	96	163/170	70	190	19 ○	
	歩B	切り下げ	C ₁	—	—	163/170	70	190	16 ○
			斜1本使	D ₂	180/205	250	190/205	160	190
		斜2本使	A ₂	189/205	160	189/205	160	190	55 ○
			B ₂	189/205	160	198/205	70	190	32 ○
		斜3本使	1号	180/205	250	186/205	190	190	59 ○
2号			186/205	190	192/205	130	190	43 ○	
3号			192/205	130	198/205	70	190	28 ○	
斜4本使		1号	180/205	250	185/205	205	190	61 ○	
		2号	185/205	205	189/205	160	190	49 ○	
		3号	189/205	160	194/205	115	190	38 ○	
	4号	194/205	115	198/205	70	190	26 ○		
斜6本使	1本目	180/205	250	183/205	220	190	64 ○		
	2本目	183/205	220	186/205	190	190	56 ○		
	3本目	186/205	190	189/205	160	190	48 ○		
	4本目	189/205	160	192/205	130	190	40 ○		
	5本目	192/205	130	195/205	100	190	32 ○		
	6本目	195/205	100	198/205	70	190	24 ○		
切り下げ	C ₂	—	—	198/205	70	190	19 ○		

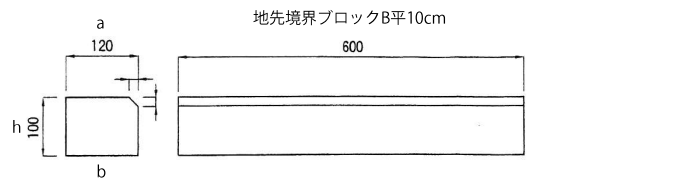

斜めブロック

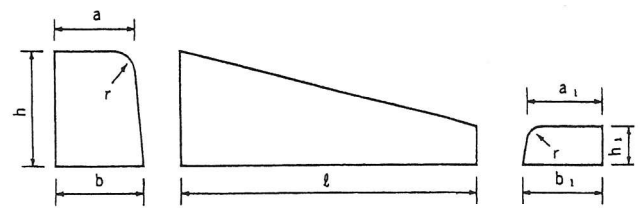

切り下げブロック



下取り

②(1)斜ブロックは、車道より歩道に向かって右側を「右」、左側を「左」とします。

(1)c₁・c₂切り下げブロックには、縦・横にφ4-3本配筋されます。

当社製造品○印