機 V-HFシリーズラインナップ＝

ーによる高品質な溶接を実現 ～

V-HF3000 1kWのハイエンドモデル

◇VORTEXテクノロジー搭載
◇余裕のハイパワーで肉盛も容易
◇3㎜以上のSUSや
アルマイト材の
溶接に威力を発揮!





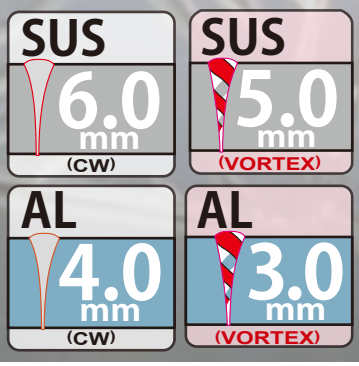

VORTEX モード | CWモード | デュアルシールド | パルスモード | クレーター処理モード | スポットモード | 肉盛り溶接可 | 角R溶接 | チラー内臓 | I/F端子付 | 三相200V 30A

【最大出力時の溶け込みの深さ】
・SUS：～6.0㎜、AL：～4.0㎜、・鉄系：～6.0㎜
【主な用途】
・一般部品、カバー/ケース類・食品機械・厨房機械・衛生機械・半導体製造装置・産業機械・鉄道関連部品・航空機関連部品
・サッシ類、建築金物・制御盤ボックス・ダクト類など
【主な仕様】
・最大出力：1000W　・溶接モード：VORTEX・CW・パルス・クレーター処理・スポット
・サイズ：1167(H)×663(W)×880(D)㎜　・重量：270kg　・冷却方式：水冷（チラー内蔵）