

Flat-type square

Stock No.547-1,547-2

平形直角定規 (JIS B 7526 規格精度品)

メーカー発行可


ℓ = 呼び寸法

・横に寝かせた状態で測定することが可能です。

直角度算式 1級 ± $\left(10 + \frac{\ell}{20}\right) \mu\text{m}$ 2級 ± $\left(20 + \frac{\ell}{10}\right) \mu\text{m}$

・1級は全種焼入、2級は非焼入品にて製作しています。

■寸法図 (概略) 単位: mm

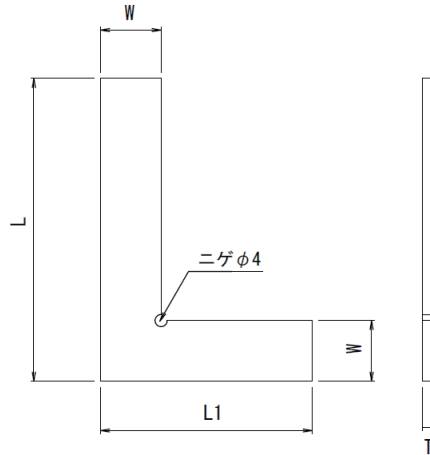

呼び	L	L1	W	T
50	50	40	15	3
75	75	50	18	3
100	100	70	20	4
150	150	100	25	5
200	200	130	25	6
250	250	165	30	6
300	300	200	30	6
400	400	200	40	8
450	450	235	40	8
500	500	300	40	8
600	600	300	50	10
750	750	400	50	10
1000	1000	550	60	12
1500	1500	750	80	14
2000	2000	1000	100	16

1級 (焼入)


2級 (焼ナシ)

材質: 1級、2級共に S50C

収納: 1級 紙箱 (50 ~ 400 mm) 木箱 (450mm 以上)

2級 紙箱 (50 ~ 450mm) 木箱 (500 mm以上)

商品コードの構成



商品コード	在庫コード	呼び寸法	直角度 (±μm)	真直度 (μm)	質量 (kg)
26-1-0050	547-0050CQ	50	12.5	6.2	0.04
26-2-0050	547-00502		25.0	12.5	
26-1-0075	547-0075CQ	※ 75	13.7	6.8	0.05
26-2-0075	547-00752		27.5	13.7	
26-1-0100	547-0100CQ	※ 100	15.0	7.5	0.08
26-2-0100	547-01002		30.0	15.0	
26-1-0150	547-0150CQ	※ 150	17.5	8.7	0.22
26-2-0150	547-01502		35.0	17.5	
26-1-0200	547-0200CQ	※ 200	20.0	10.0	0.35
26-2-0200	547-02002		40.0	20.0	
26-1-0250	547-0250CQ	250	22.5	11.2	0.54
26-2-0250	547-02502		45.0	22.5	
26-1-0300	547-0300CQ	※ 300	25.0	12.5	0.66
26-2-0300	547-03002		50.0	25.0	
26-1-0400	547-0400CQ	400	30.0	15.0	1.4
26-2-0400	547-04002		60.0	30.0	
26-1-0450	547-0450CQ	450	32.5	16.2	1.62
26-2-0450	547-04502		65.0	32.5	
26-1-0500	547-0500CQ	※ 500	35.0	17.5	1.91
26-2-0500	547-05002		70.0	35.0	
26-1-0600	547-0600CQ	600	40.0	20.0	3.3
26-2-0600	547-06002		80.0	40.0	
26-1-0750	547-0750CQ	※ 750	47.5	23.7	4.3
26-2-0750	547-07502		95.0	47.5	
26-1-1000	547-1000CQ	※ 1000	60.0	30.0	8.4
26-2-1000	547-10002		120.0	60.0	
26-1-1500	547-1500CQ	1500	85.0	42.5	19.1
26-2-1500	547-15002		170.0	85.0	
26-1-2000	547-2000CQ	2000	110.0	55.0	36.3
26-2-2000	547-20002		220.0	110.0	

※印は JIS 規格寸法。

ご要望により他寸法も製作致します。