

フランジ付無給油ブッシュ


—ダブルインロータイプ—

品 名			外 筒		ブッシュ
丸フランジ	角フランジ	二面フランジ	材 質	表面処理	材 質
FMDB (MFIMW)	FMDKB (MFIKW)	FMDTB (MFINW)	SS400	無電解 ニッケルメッキ	高力黄銅合金系 固体潤滑剤埋込

注:カッコ内は互換性品。



ダブルインロータイプ

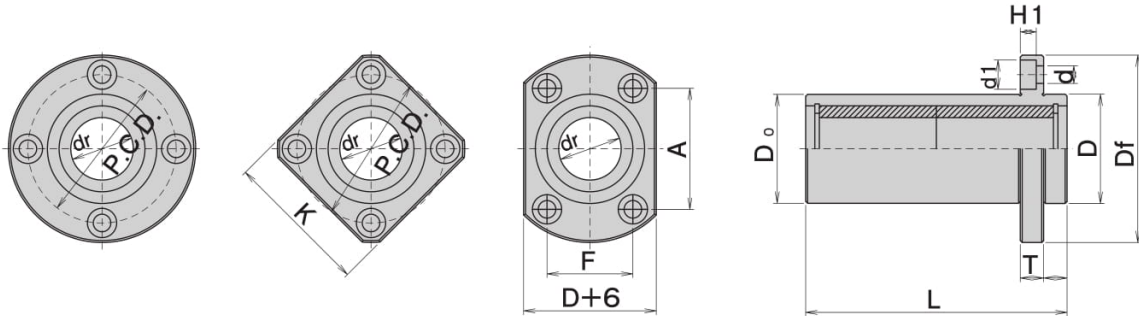

dr	許容差	D	許容差	D ₀	L	ℓ	D _f	T	d	d ₁	H ₁	P.C.D	K	F	A
16	+0.034 0	28	0 -0.020	27.9	67	6	48	6	4.5	7.5	4.1	38	37	22	31
20		32		31.9	77		54					43	42	24	36
25	+0.040 0	40	0 -0.025	39.9	108	8	62	8	5.5	9	5.1	51	50	32	40
30		45		44.9	128		74					60	58	35	49
35		52		51.9	128	10	82	10	6.6	11	6.1	67	64	—	—
40	+0.050 0	60	0 -0.030	59.9	150		96					78	75	—	—
50		80		79.9	170	13	116	13	9	14	8.1	98	92	—	—

注文例 Catalog No.
FMDB16