

K-21型 カーテンレール


標準ブラケット間隔 900mm 以内



材質と仕上


部品名		素材	仕上
レール	スチール	塩化ビニール樹脂金属積層版	スノーホワイト、ホワイトウッド、ナチュラルウッド、ミディアムウッド、ブラウンウッド、ココアウッド、ダークウッド
Nランナー	プレート	ポリエチレン樹脂	-
	ホイール	ポリエチレン樹脂	-
	ダエンリング	SUS304	-
キャップ	本体	ナイロン樹脂	-
	ダエンリング	SUS304	-
サイドユニット	本体	ABS樹脂	-
	ダエンリング	SUS304	-
ブラケット	本体	スチール	塗装仕上
	締め爪	ポリアセタール樹脂	-

レール断面図



●スチール

●ブラケット取付け間隔とカーテン許容荷重

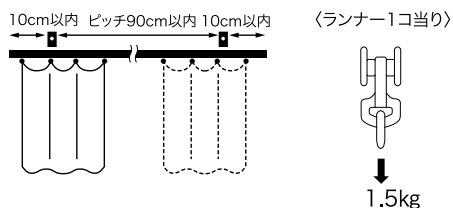

K21レール	カーテン適正重量	
	カーテン片開きの場合	カーテン両開きの場合
	10kgまで	20kgまで

カラーバリエーション

