


適用例

傾斜地施工

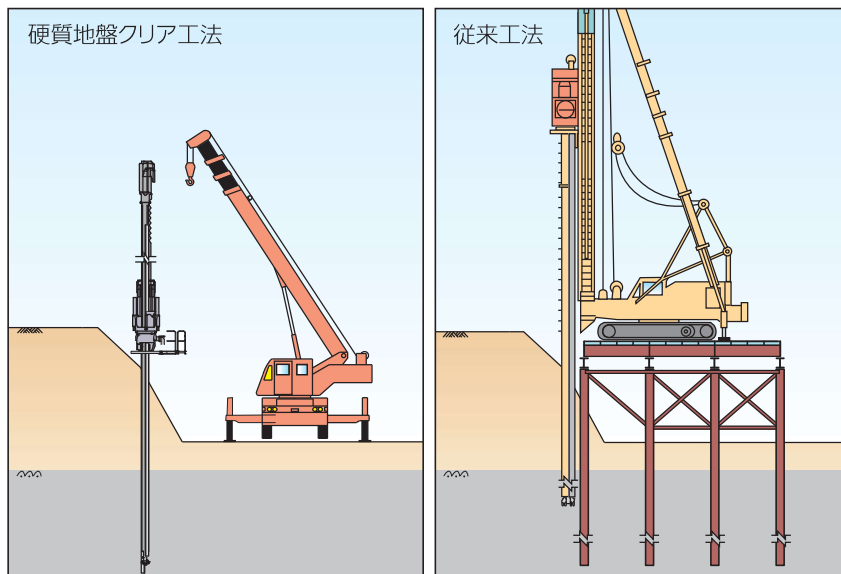


道路改良工事などの傾斜地での施工では、完成杭上を自走移動しながら施工が可能なので、仮設栈橋が不要で周辺環境への影響を最小限におさえて施工を完了することができます。

適用例 一般国道334号線斜里町真鯉改良工事

北海道

傾斜地での道路改良工事

最小限の施工ヤードで、既存交通、周辺環境への影響を抑えて工事を完了

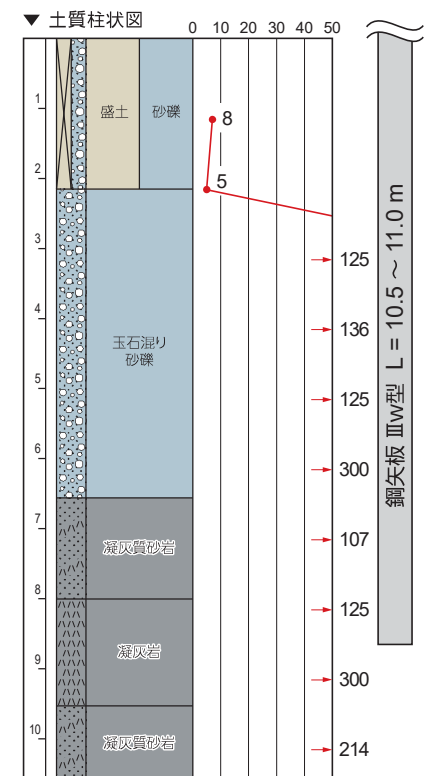

※ 50を超える場合は換算N値とする。