


適用例

空頭制限施工

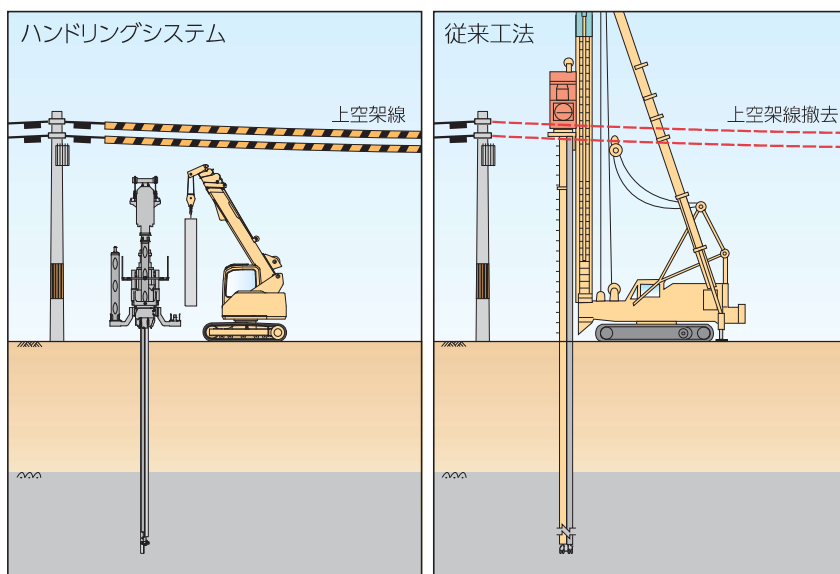

桁下や架線下など空頭制限のある場所では、コンパクトな施工機械と専用のハンドリングシステムを用いることにより、支障物の撤去なしに施工を行うことができます。

適用例 (準) 曳馬川修繕工事

静岡県

橋梁構築のための仮土留め

低空頭下(約7.5m)において、上空架線を撤去・移設することなく工事を完了

