



噴霧装置


JTF-002 噴霧装置

▶ アルミニウムベース	1式
▶ 1/4" 調節可能クーラントホース	1本
▶ 噴射ノズル	1本

- ▶ 高速でのマイクロ切削の冷却に対応します。
- ▶ 2つの入口ポート: オイル用とエア用
- ▶ オイルおよびエアを調整するためにボルトを調節します。
- ▶ 圧力移出オイルとエア

推奨使用圧力:

空気圧: 3.5 ~ 5 kg/cm²
油 圧: 0

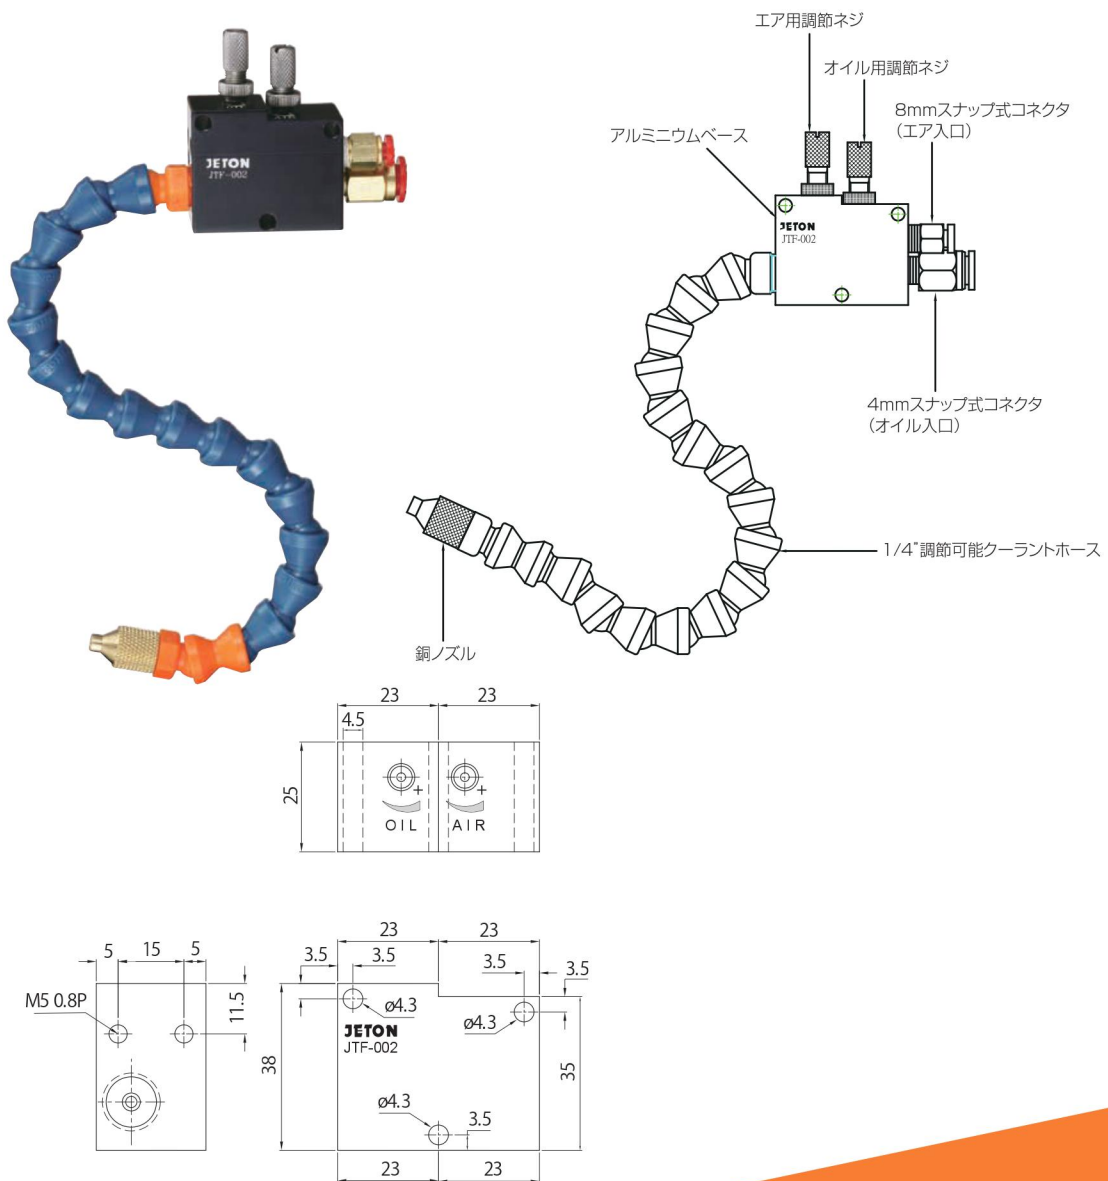

High Pressure Adjustable Nozzle
Spraying Device