



バズーカEX (エクストラタイプ)

エクストラタイプにも別置型と一体型を用意しています

EX別置型

酷暑作業場向け 40°C前後の 作業場に最適

調理場、ガラス工房、溶接、熱延、
加熱工程などの現場に

ぐっぴーバズーカエクストラタイプ

(略称) **バズーカEX** $\Delta T^{*1} = 16.0^{\circ}\text{C}$

定格7馬力 (最大8.5馬力)

リースでの導入も可能です




仕様表

ぐっぴーバズーカエクストラタイプ (略称: バズーカEX)

相当馬力	7馬力 (最大8.5馬力)
総合品番	KBHP-GP180-S
電源	三相200V 50Hz/60Hz
能力 (kW)	暖房定格 18.0 (9.5~24.9)
	冷房定格 16.0 (11.4~22.1)
圧縮機電動機出力 (kW)	4.30
送風機電動機出力 (kW)	0.20+0.30
最大運転電流 (A)	25.5
風量 (m ³ /min)	強70、弱48
外形寸法 (mm)	室内: 920×950×330 (+195)
	室外: 1338×1050×330 (+87)
製品質量 (kg)	室内: 65 室外: 122

外形寸法図

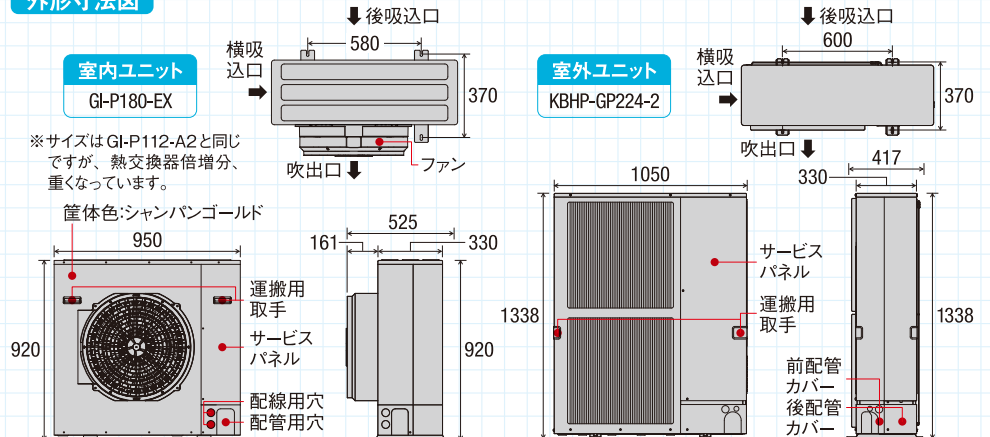

仕様の詳細は、機種別カタログ、または技術資料をご覧ください。

仕様等については、開発中につき変更する場合がありますので、ご了承ください。

注) スポットエアコンとして使用される場合、ほとんどの運転時間帯で最大能力に近い運転になると想定されます。したがって、消費電力は電動機出力の合計×1.25 (電力会社の低圧契約の考え方と同じ) としてお考えください。